
Vulstandmetingen met 6 bar overdruk

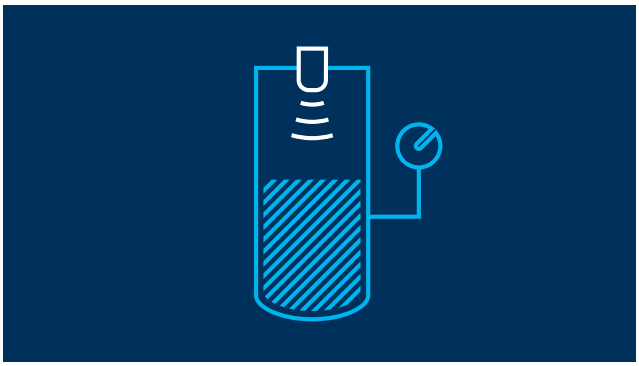


zijn mogelijk met de hps+ sensoren. De sensoren zijn bovendien chemicaliënbestendig en als versie met twee pnp-schakeluitgangen, of met analoge uitgang en schakeluitgang verkrijgbaar


Toepassingsgebieden

Voeding en farmacie


SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED




hps+25/DD/TC/E/G1
Bedrijfsdetectiewijdte: 30 - 990 mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 2 x pnp




hps+35/DIU/TC/E/G1
Bedrijfsdetectiewijdte: 85 - 1.500 mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 1 x pnp + 1 x analoog 4-...




hps+130/DD/TC/E/G1
Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 5.000 mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 2 x pnp



hps+130/DIU/TC/E/G1
Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 5.000 mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 1 x pnp + 1 x analoog 4-...



hps+340/DD/TC/G2
Bedrijfsdetectiewijdte: 350 - 8.000 mm
Behuizing: procesaansluiting G2
Uitgangen: 2 x pnp



hps+340/DIU/TC/E/G2
Bedrijfsdetectiewijdte: 350 - 8.000 mm
Behuizing: procesaansluiting G2
Uitgangen: 1 x pnp + 1 x analoog 4-...