

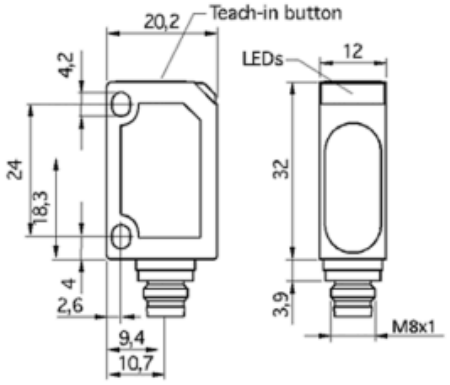

Uittreksel uit onze online-catalogus:

# *SyncBox2*

Stand: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

## Schaaltekening




| | |
|---|---|
| Bouwvorm | balkvormig |
| Bedrijfsmodus | toebehoren |

## Elektrische gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning $U_B$ | 20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd |
| Restrimpel | ± 10 % |
| Onbelaste stroomopname | ≤ 25 mA |
| Aansluitmethode | 4-polige, ronde M8-connector |

## Uitgangen

| | |
|---|---|
| Uitgang 1 | synchronisatie-uitgang<br>npn: $I_{max}$ = 200 mA (-UB+2V) |

## Ingangen

| | |
|---|---|
| Ingang 1 | NUL |

## Behuizing

| | |
|---|---|
| Materiaal | ABS |
| Beschermingsklasse volgens EN 60529 | IP 67 |
| Bedrijfstemperatuur | -20° C tot +70° C |
| Opslagtemperatuur | -40° C tot +85° C |
| Gewicht | 10 g |

## Uitrusting/Bijzonderheden

| | |
|---|---|
| Instelelementen | 1 taster |
| Indicatoren | 1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: reputation rate |