




Uittreksel uit onze online-catalogus:

SyncBox2

Stand: 2026-09-02

Schaaltekening

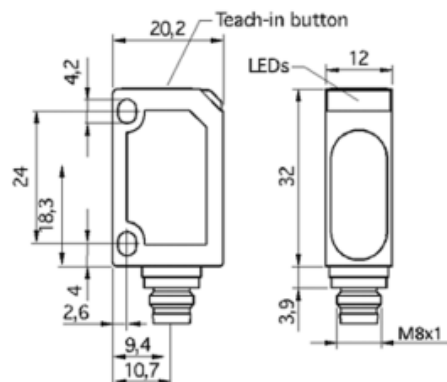

Bouwworm	balkvormig
Bedrijfsmodus	toebehoren

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning U_B	20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd
Restrimpel	$\pm 10 \%$
Onbelaste stroomopname	$\leq 25 \text{ mA}$
Aansluitmethode	4-polige, ronde M8-connector

Uitgangen

Uitgang 1	synchronisatie-uitgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$)
-----------	--

Ingangen

Ingang 1	NUL
----------	-----

Behuizing

Materiaal	ABS
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 67
Bedrijfstemperatuur	-20° C tot $+70^\circ \text{ C}$
Opslagtemperatuur	-40° C tot $+85^\circ \text{ C}$
Gewicht	10 g

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelelementen	1 taster
Indicatoren	1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: reputation rate

