

Uittreksel uit onze online-catalogus:

SyncBox2

Stand: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Schaaltekening

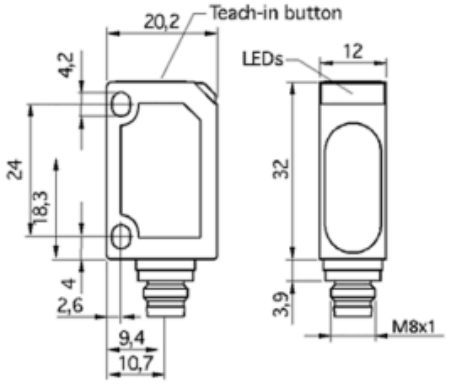

Bouwvorm	balkvormig
Bedrijfsmodus	toebehoren

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning U_B	20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd
Restrimpel	± 10 %
Onbelaste stroomopname	≤ 25 mA
Aansluitmethode	4-polige, ronde M8-connector

Uitgangen

Uitgang 1	synchronisatie-uitgang npn: I_{max} = 200 mA (-UB+2V)

Ingangen

Ingang 1	NUL

Behuizing

Materiaal	ABS
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 67
Bedrijfstemperatuur	-20° C tot +70° C
Opslagtemperatuur	-40° C tot +85° C
Gewicht	10 g

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelelementen	1 taster
Indicatoren	1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: reputation rate