
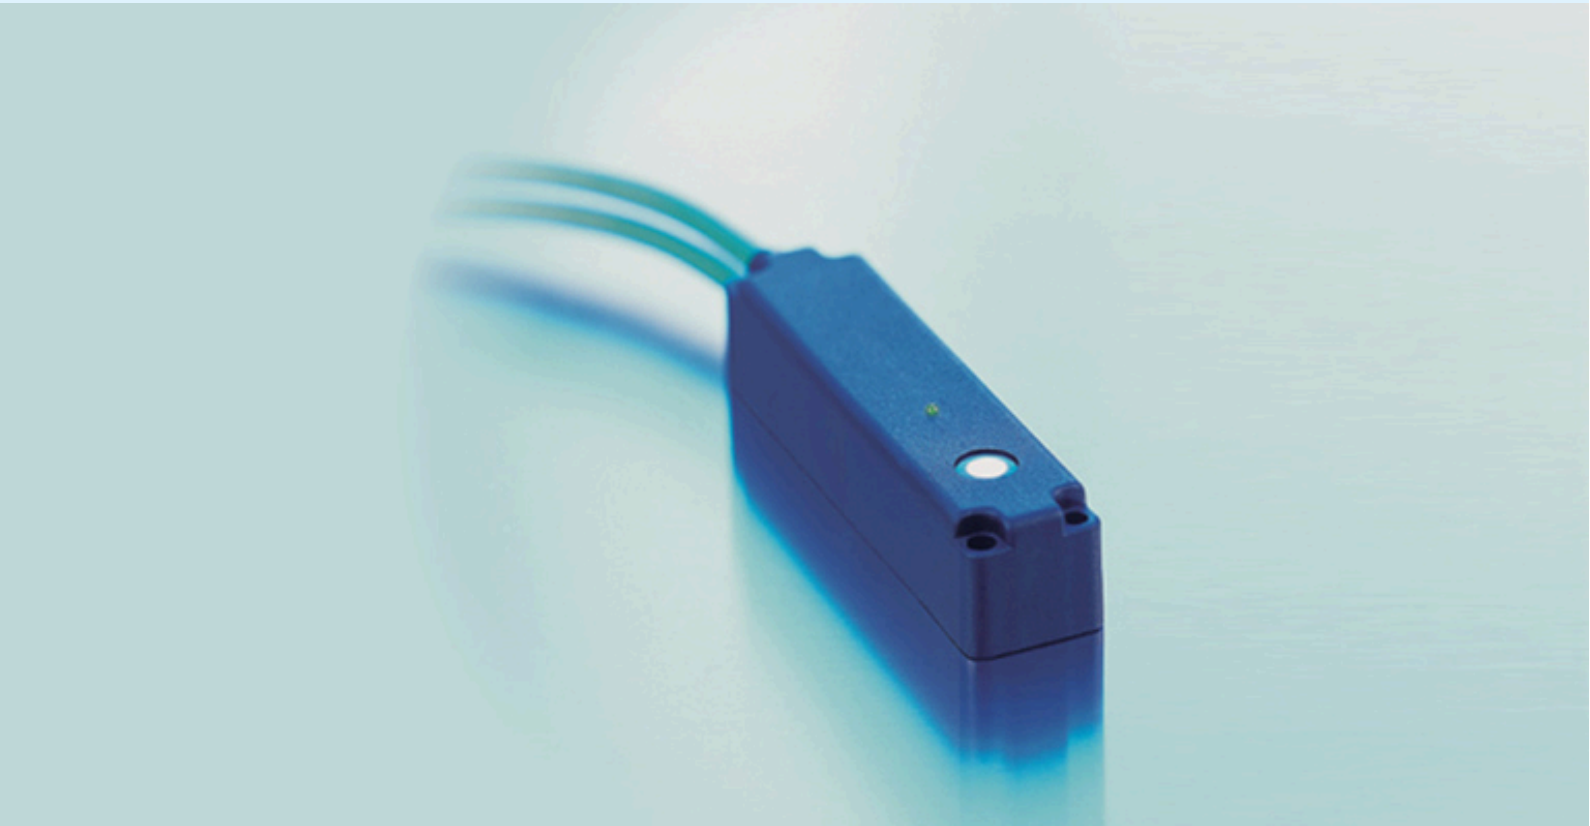



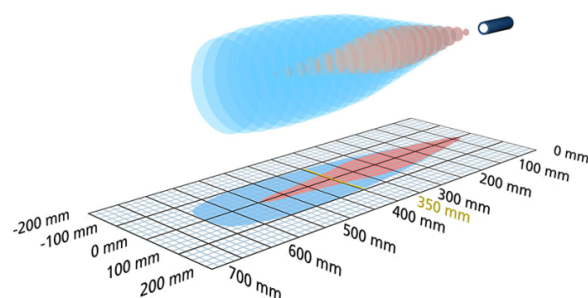

Uittreksel uit onze online-catalogus:


ibs-30/HV/QP

Stand: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**Schaaltekening****Detectiezone**

Opvolgermodel verkrijgbaar

Bitte anfragen



510 mm

Bouwvorm

balkvormig

Bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

Hoogtepunten

kabelaansluiting

Ultrasoon-specifiek

Meetmethode

echo-looptijdmeting

Ultrasone frequentie

400 kHz

Blinde zone

60 mm

Bedrijfsdetectiewijdte

510 mm

Grenstastwijdte

510 mm

Resolutie

0,36 mm

Herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

Nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdriфт intern gecompenseerd)

Elektrische gegevensBedrijfsspanning U_B

24 V DC (Loop)

Onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

Aansluitmethode

PVC-loop-kabel van 2 × 2 m, 2 × 1 mm²**Uitgangen**

Uitgang 1

Interbus-Loop-interface

Ingangen

Ingang 1

com-ingang

Behuizing

Materiaal	ABS
Ultrasonische transducer	polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 65
Bedrijfstemperatuur	-20° C tot +70° C
Opslagtemperatuur	-40° C tot +85° C
Gewicht	490 g

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelmogelijkheden	via Interbus-Loop-interface
Synchronisation	ja
Indicatoren	1 x LED groen: bedrijf / fout