




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

SyncBox2

По состоянию на: 2026-09-22

Масштабный чертеж

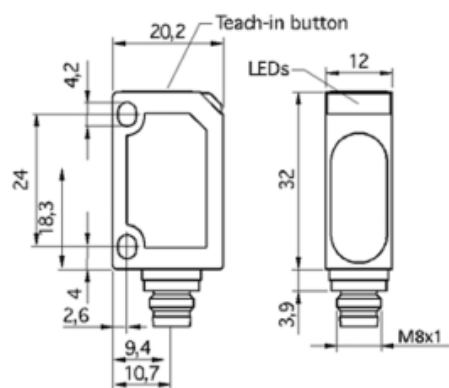

Модель	прямоугольный
Режим работы	аксессуары

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 25 \text{ mA}$
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	выход сигнала синхронизации NPN: $I_{\text{макс}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2 \text{ V}$)
---------	--

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	ABS
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-20°C до $+70^\circ \text{C}$
Температура хранения	-40°C до $+85^\circ \text{C}$
Вес	10 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	1 кнопка
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: reputation rate

