




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

## **SyncBox2**

По состоянию на: 2026-09-02



Масштабный чертеж

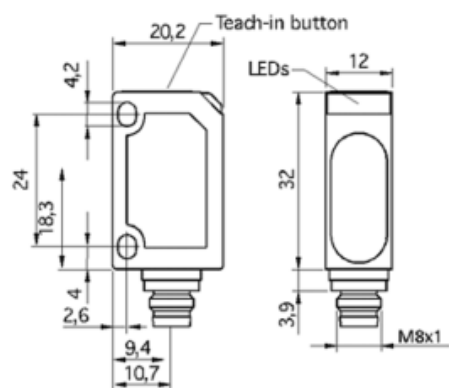

|              |               |
|--------------|---------------|
| Модель       | прямоугольный |
| Режим работы | аксессуары    |

Электрические данные

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Рабочее напряжение U <sub>B</sub> | 20 - 30 VDC, защита от обратной полярности |
| Пульсации напряжения              | ± 10 %                                     |
| Ток холостого потребления         | ≤ 25 mA                                    |
| Тип соединения                    | 4-контактным разъемом M8                   |

Выходы

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Выход 1 | выход сигнала синхронизации NPN: I макс = 200 mA (-U <sub>B</sub> +2 V) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|

Входы

|        |                  |
|--------|------------------|
| Вход 1 | Управляющий вход |
|--------|------------------|

Корпус

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Материал                 | ABS                |
| Класс защиты по EN 60529 | IP 67              |
| Рабочая температура      | -20 ° C до +70 ° C |
| Температура хранения     | -40 ° C до +85 ° C |
| Вес                      | 10 g               |

Технические характеристики/характеристики

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Управления | 1 кнопка                                                              |
| Индикаторы | 1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: repetition rate |

