


Выдержка из нашего онлайн-каталога:

# *SyncBox2*

По состоянию на: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

## Масштабный чертеж

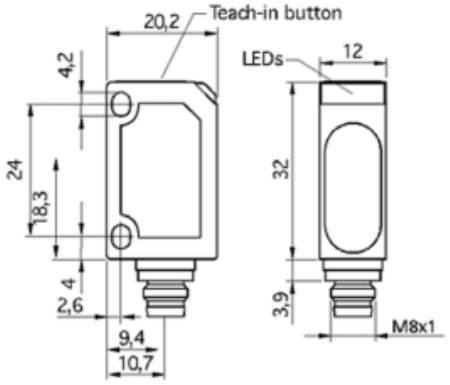


| | |
|---|---|
| Модель | прямоугольный |
| Режим работы | аксессуары |

## Электрические данные

| | |
|---|---|
| Рабочее напряжение $U_B$ | 20 - 30 VDC, защита от обратной полярности |
| Пульсации напряжения | ± 10 % |
| Ток холостого потребления | ≤ 25 mA |
| Тип соединения | 4-контактным разъемом M8 |

## Выходы

| | |
|---|---|
| Выход 1 | выход сигнала синхронизации NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V) |

## Входы

| | |
|---|---|
| Вход 1 | Управляющий вход |

## Корпус

| | |
|---|---|
| Материал | ABS |
| Класс защиты по EN 60529 | IP 67 |
| Рабочая температура | -20 ° C до +70 ° C |
| Температура хранения | -40 ° C до +85 ° C |
| Вес | 10 g |

## Технические характеристики/характеристики

| | |
|---|---|
| Управления | 1 кнопка |
| Индикаторы | 1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: reputation rate |