


Выдержка из нашего онлайн-каталога:

SyncBox2

По состоянию на: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Масштабный чертеж

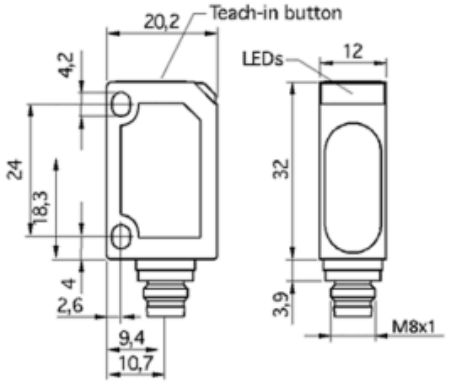

Модель	прямоугольный
Режим работы	аксессуары

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	выход сигнала синхронизации NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V)

Входы

Вход 1	Управляющий вход

Корпус

Материал	ABS
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	1 кнопка
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: reputation rate