microsonic



Выдержка из нашего онлайн-каталога:

Trans-O-Prox II


По состоянию на: 2026-09-21

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

Trans-O-Prox II

Масштабный чертеж

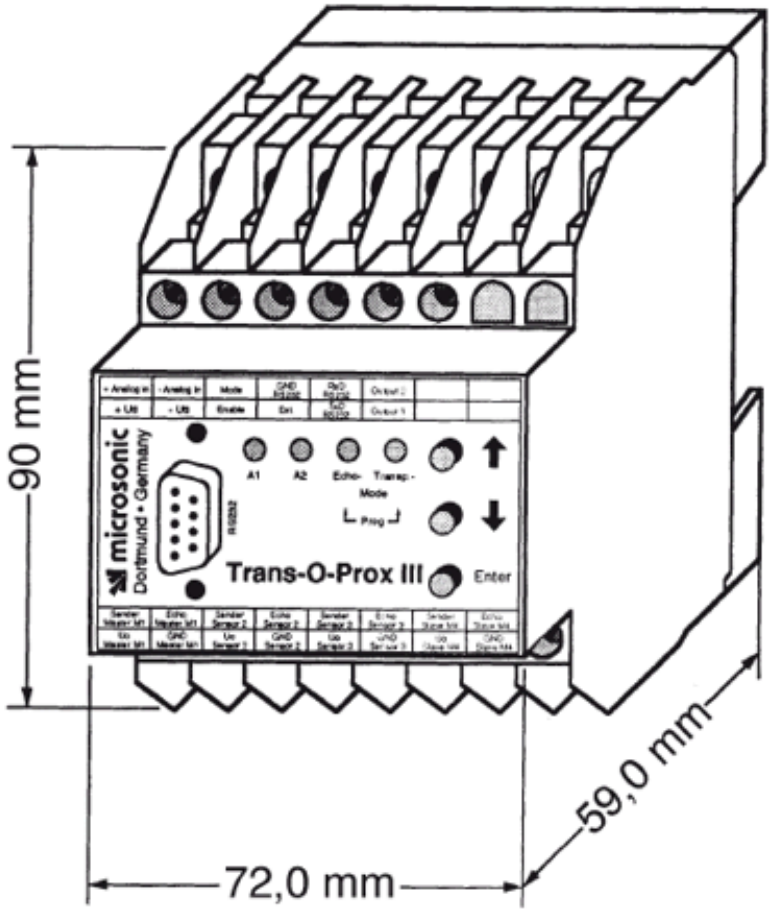

Доступен тип преемника	Пожалуйста, уточните
2 x PNP	
Модель	прямоугольный
Режим работы	Оценка
Особенности	архивный датчик

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Разрешение	5 cm

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	24 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 50 мА (без сенсора)
Тип соединения	винтовые клеммы, сечение провода 1,5 мм

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 2	релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от короткого замыкания
Время реакции	Режим «ответа»: 500 мс, эхо режим: 240 мс

Входы

Вход 1	Вход COM порт
Eingang 2	Включить вход
Eingang 3	Управляющий вход
Eingang 4	вход тахометра

Корпус

Материал	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schinenmontage DIN EN 50022-35
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 20
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C, без конденсации
Температура хранения	-20 ° C до +70 ° C
Вес	200 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	3 кнопки
Возможности для настройки	для анализа терминальной программы через последовательный интерфейс
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	2 x желтый светодиод: состояние реле, 2 x красный светодиод: рабочее состояние
Особенности	unklar