


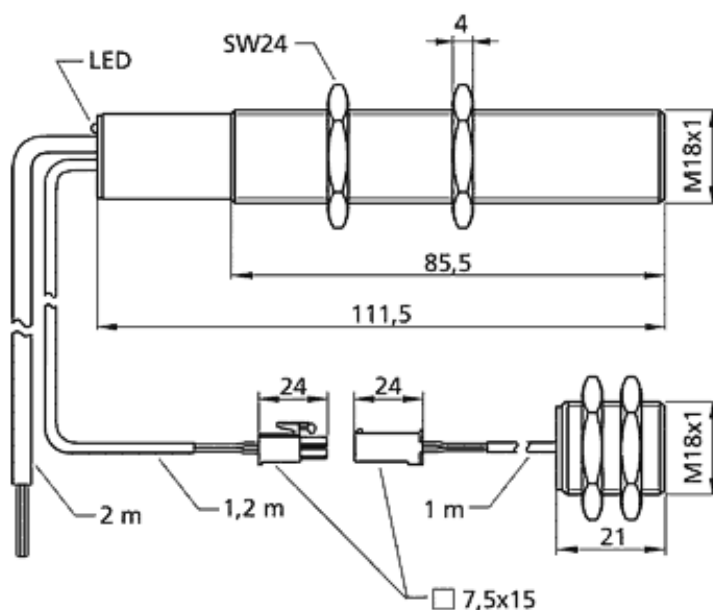

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/Empf/CD/O/ M18

По состоянию на: 2026-09-03

dbk-4/Empf/CD/O/ M18**Масштабный чертеж**

Доступен тип приемника

dbk+4/Empf/3CDD/M18



1 x PNP

Модель

цилиндрический M18

Режим работы

Двойной выход управления

рабочий диапазон

работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические ламинированные листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящихся пленок, листов металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта

Особенности

Приемник для ультразвукового контроля двойного листа

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

Слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 35 \text{ mA}$
Тип соединения	2 м ПВХ кабель, 4 x 0,34 мм ²

Выходы

Выход 1	Двойной выход PNP I = 500 mA НЗК, защита от КЗ
Время реакции	6,5 мс в режиме триггера, 24,5 мс в свободном рабочем режиме

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	130 g
Последующие версии	dbk-4/Empf/CD/O /QP dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1
Последующие версии	прямоугольный приемник, различная длина кабеля

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно
Индикаторы	1 x Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойного листа

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	dbk-Testbogen BF-18
---------------------------	------------------------

Назначение контактов

