


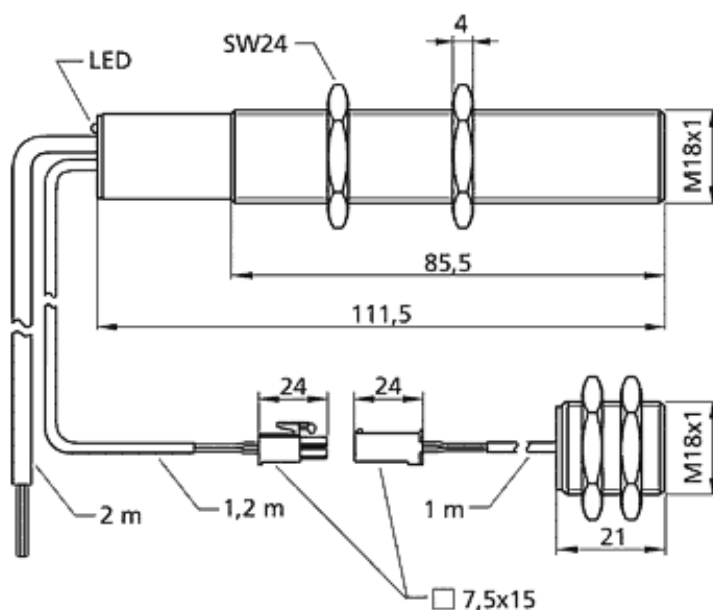

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/Empf/CD/O/M18

По состоянию на: 2026-09-03

dbk-4/Empf/CD/O/M18**Масштабный чертеж**

Доступен тип приемника

dbk+4/Empf/3CDD/M18



1 x рпр

Модель

zylindrisch M18

Режим работы

Doppelbogenkontrolle

рабочий диапазон

Papiere mit Grammaturen von 20 g/m² bis 1.200 g/m², metallkaschierte Bogen und Folien bis 0,4 mm Dicke, Selbstklebefolien, Bleche bis 0,3 mm, Feinstwellpappen

Особенности

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Pulsbetrieb mit Amplitudenbewertung

Преобразователь частоты

400 kHz

Слепые зоны

7 mm jeweils vor Sender und Empfänger

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 V bis 30 V DC, verpolfest
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 35 \text{ mA}$
Тип соединения	2 m PVC-Kabel, $4 \times 0,34 \text{ mm}^2$

Выходы

Выход 1	Doppelbogenausgang pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) Öffner, kurzschlussfest
Время реакции	6,5 ms im Trigger-Mode, 24,5 ms im Free-Run-Mode

Входы

Вход 1	Control-Eingang
--------	-----------------

Корпус

Материал	Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile: PBT
Ультразвукового преобразователя	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C bis +60°C
Температура хранения	-40°C bis +85°C
Вес	130 g
Последующие версии	quaderförmiger Empfänger andere Kabellänge
Последующие версии	dbk-4/Empf/CD/O /QP dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1

Технические характеристики/характеристики

Управления	nicht erforderlich
Возможности для настройки	nicht erforderlich
Индикаторы	1 x Duo-LED; grün: Betrieb / rot: Doppelbogen

Назначение контактов

