

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/Empf/CD/O/M18


По состоянию на: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

dbk-4/Empf/CD/O/M18

Масштабный чертеж

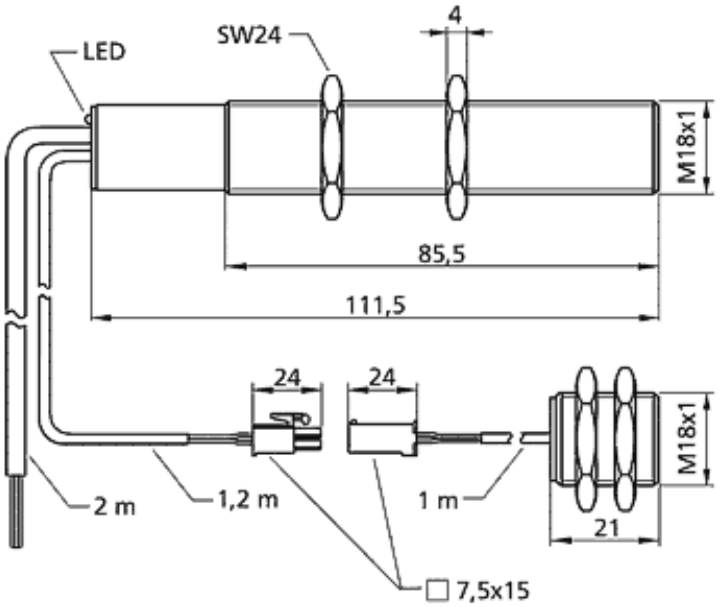

Доступен тип преемника	dbk+4/Empf/3CDD/M18
1 x pnp	
Модель	zylindrisch M18
Режим работы	Doppelbogenkontrolle
рабочий диапазон	Papiere mit Grammaturen von 20 g/m^2 bis 1.200 g/m^2, metallkaschierte Bogen und Folien bis 0,4 mm Dicke, Selbstklebefolien, Bleche bis 0,3 mm, Feinstwellpappen
Особенности	Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Pulsbetrieb mit Amplitudenbewertung
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	7 mm jeweils vor Sender und Empfänger

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 V bis 30 V DC, verpolfest
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 35 mA
Тип соединения	2 m PVC-Kabel, 4 × 0,34 mm^2

Выходы

Выход 1	Doppelbogenausgang pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) Öffner, kurzschlussfest
Время реакции	6,5 ms im Trigger-Mode, 24,5 ms im Free-Run-Mode

Входы

Вход 1	Control-Eingang

Корпус

Материал	Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile: PBT
Ультразвукового преобразователя	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C bis +60°C
Температура хранения	-40°C bis +85°C
Вес	130 g
Последующие версии	quaderförmiger Empfänger andere Kabellänge
Последующие версии	dbk-4/Empf/CD/O /QP dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1

Технические характеристики/характеристики

Управления	nicht erforderlich
Возможности для настройки	nicht erforderlich
Индикаторы	1 x Duo-LED; grün: Betrieb / rot: Doppelbogen

Назначение контактов

