microsonic

EVERY THING ULTRA SONIC

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

zws ультразвуковые датчики

По состоянию на: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.



zws

Датчики zws относятся к миниатюрным ультразвуковым датчикам в прямоугольном корпусе. С кнопкой обучения Teach-In.

Основные характеристики

- Маленький ультразвуковой датчик в прямоугольном корпусе
- Установка совместима со многими оптическими датчиками › полная альтернатива
- Частота срабатывания до 125 Гц› для быстрой выборки
- для быстрой выборки SoundPipe zws1 (волновод)
- Новинка! Двойной режим или внешняя синхронизация с помощью SyncBox2
- Improved temperature compensation › adjustment to working conditions within 45 seconds
- UL Listed to Canadian and US safety standards

Конфигурация

- 1 переключающий дискретный выход, pnp или npn
- Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В
- 6 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 20 мм до 1 м
- microsonic Teach-in кнопка
- 20–30 В напряжения питания

Компактный корпус датчика

ZWS имеет размеры 20 мм x 32 мм x 12 мм. Исполнение корпуса и монтаж совместим со многими оптическими датчиками. Это облегчает переход на ультразвуковые датчики в критической ситуации

Teach-in кнопка

сверху датчика обеспечивает его комфортную настройку.

2 светодиода

в верхней части корпуса датчика показывают состояние дискретного и аналогового выходов.

The temperature compensation of the analogue sensors

profits from a significant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after switching on operating voltage.

Для zws датчиков всех диапазонов,

2 типа выхода и 6 диапазона обнаружения



1 switching output, optionally in pnp or npn circuitry



1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


- Одна точка переключения (Метод A и B)
- Двусторонний отражающий барьер
- Оконный режим

The operating mode single switching point (Method A)


is suitable for applications, in which the actual distance to the object is also the switching point. A typical application is level control, where the ultrasonic sensor detects the filling level vertically from above during the filling process. The taught switching point corresponds to the maximum filling level.

The operating mode single switching point +8% (Method B)

is recommended by objects, which move into the detection area from the side. In this case the switching distance is set 8 % further than the actual measured distance to the object. This ensures a reliable switching distance even if the height of the objects varies slightly.

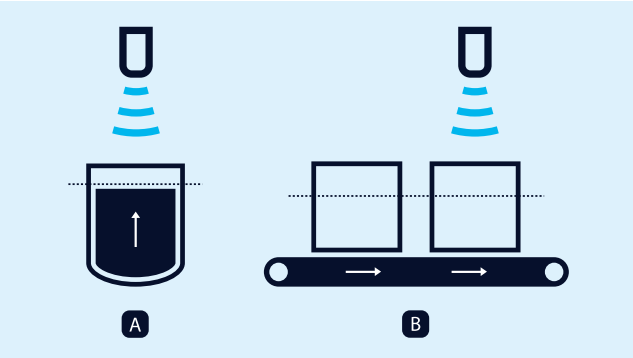

Teach-in для точки обнаружения Метод A и Метод B

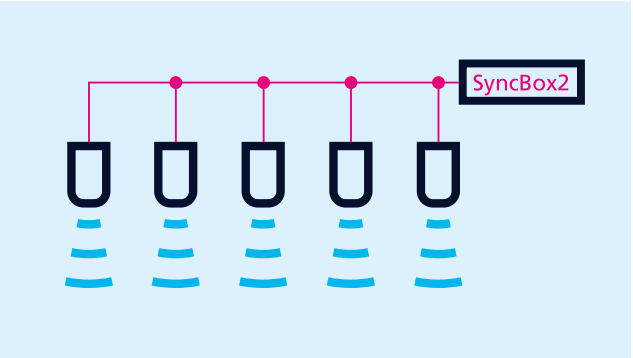

Синхронизация до 50 датчиков zws

Twin mode or external synchronisation


If two switching zws sensors are operating too close to one another, twin mode can be selected to avoid mutual influences. This new feature is integrated in zws sensors from firmware V3.

If more than two zws sensors need to be synchronised, the accessory SyncBox2 can be used. The SyncBox2 generates a synchronisation signal output on pin 2. This permits up to 50 zws sensors to be autonomously synchronised.


Высокая частота счета, малое время отклика - не проблема для ZWS-7 датчиков

zws-7: 250 Гц частота срабатывания для быстрых измерений

При максимальной дальности обнаружения 100 мм, ZWS-7 может достичь частоты переключения 250 Гц. Это позволяет как обнаруживать объекты, вращающиеся с высокой частотой, так и очень узкие зазоры между двумя объектами на высокой скорости их движения. ZWS-7 имеет время отклика 3 мс. Кроме того, дополнительная установка нового SoundPipe zws1 (Аксессуары) к ZWS-7 заметно повышает мощность ультразвука для решения подобных задач

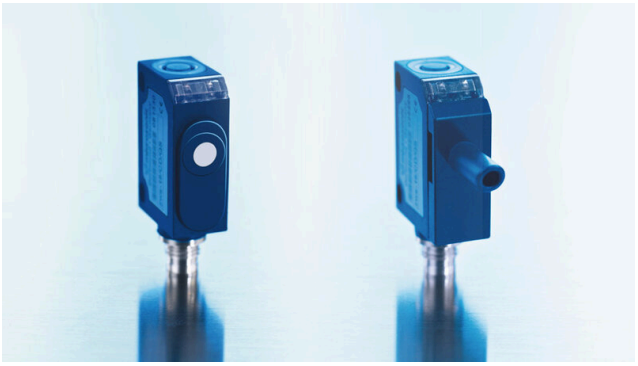

Быстрее zws-7 - Быстрее zws-7/-15 с SoundPipe

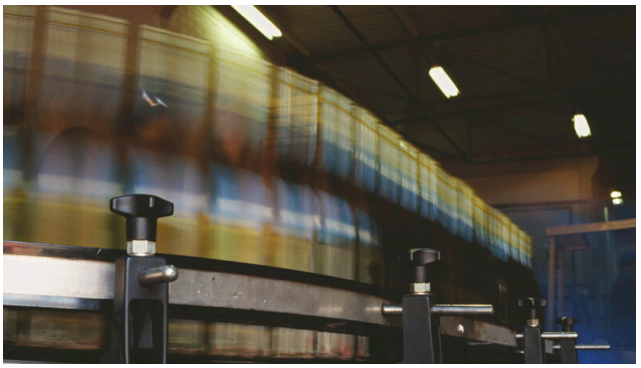

zws-7,с 250 Гц частотой переключения, особенно подходит для применения там, где продукция движется на высокой скорости


Set zws sensor via Teach-in procedure

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


- Одна точка переключения (Метод A и B)
- Двусторонний отражающий барьер
- Оконный режим

Настройка дискретного выхода: (Метод A)

- установите объект на желаемом расстоянии от датчика (1)
- нажмите кнопку в течение ок. 3 секунд,
- а затем нажмите ее еще раз в течение ок. 1 секунды -
- готово.

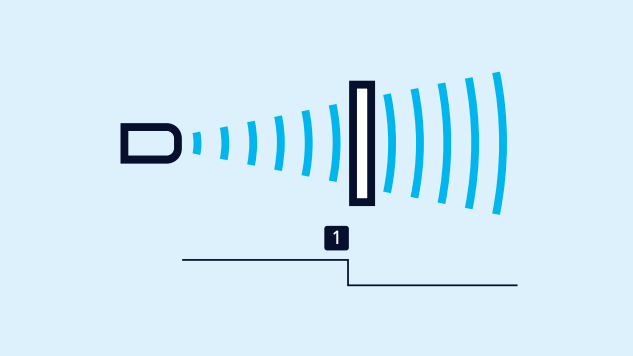

Teach-in для точки обнаружения (Метод A)

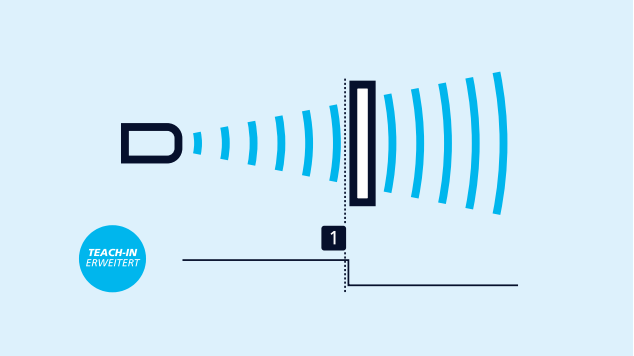


Teach-in для точки обнаружения (Метод B)

Настройка дискретного выхода: (Метод B)


- установите объект на желаемом расстоянии от датчика (1),
- нажмите кнопку в течение ок. 3 секунд,
- а затем нажмите ее еще раз в течение ок. 3 секунд
- готово.

Двусторонний отражающий барьер

может быть настроен с помощью стационарно установленных отражателей путем установки ZWS датчика напротив отражателя. После нажатия на кнопку примерно в течение. 3 секунд, нажмите на нее примерно на 10 секунд. После этого, режим будет активирован.

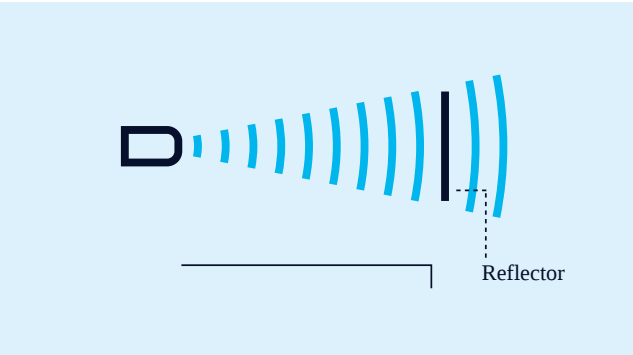

Teach-in двустороннего отражающего барьера

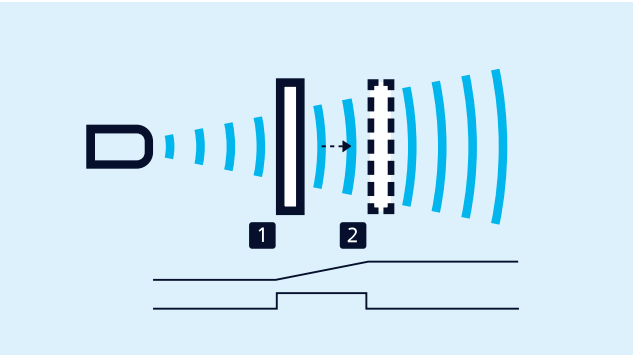

Teach-in для аналоговой характеристики или окна по двум точкам переключения

Настройка аналогового выхода:

Первоначально, расположите объект на пути луча ультразвука на требуемом расстоянии (1), при нажатии кнопки в течение ок. 3 секунд, затем переместите объект на расстояние (2), после чего нажмите кнопку еще раз в течение ок. 1 секунды - готово.

Для настройки окна

по двум точкам обнаружения на одном дискретном выходе, процедура такая же, как установка аналогового выхода.


НЗ/НО


контакты и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть настроено через кнопку

zws-15 с SoundPipe - 1-е место в фокусировке звука в точке (например, для контроля уровня)

Создает ультразвуковой луч очень высокой интенсивности в точке измерения

SoundPipe zws1 (Аксессуары) может использоваться с любым ZWS-15 или ZWS-7 датчиком. Она направляет звук напрямую в точку измерения, что позволяет производить измерения в скважинах и отверстиях диаметром до 5 мм. Измерение можно проводить непосредственно перед датчиком, так как слепая зона находится внутри SoundPipe.

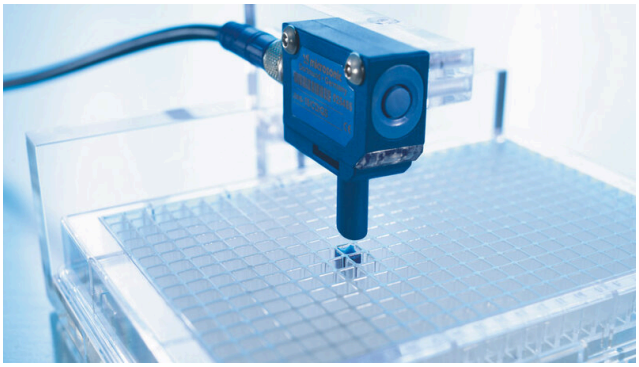

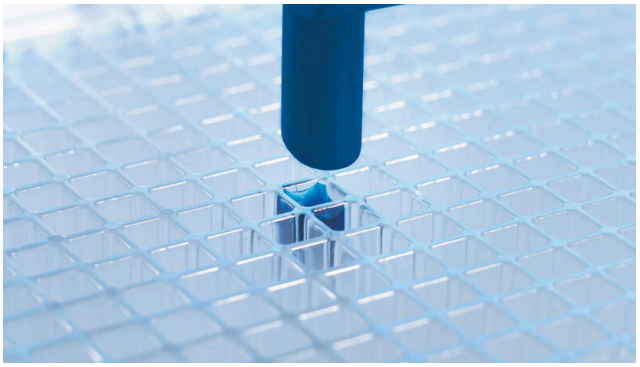

ZWS датчики идеально подходят для сканирования плат и подложек в электронной промышленности, или для использования в упаковочных машинах, где необходимо обнаруживать присутствие очень прозрачной пленки. С SoundPipe, ZWS-15 датчик применяется для изм

SoundPipe располагается непосредственно над точкой измерения

(Kopie 6)

Типичными областями применения являются измерение уровня в микроуглублениях пластин, применяемых в медицинских исследованиях. SoundPipe zws1 размещается непосредственно над отверстием, что позволяет упростить процесс позиционирования датчика. Возможное применение также - определение расстояний в несколько миллиметров между двумя движущимися объектами.

ZWS датчики идеально подходят для сканирования плат и подложек в электронной промышленности, или для использования в упаковочных машинах, где необходимо обнаруживать присутствие очень прозрачной пленки.


У вас есть особые условия?

Нет ничего проще.

С нами Вам удастся легко найти индивидуальное решение.
Давайте поговорим о Вашей задаче.: +49 231 97 51 51-55.

zws-7/CD/QS

Масштабный чертеж

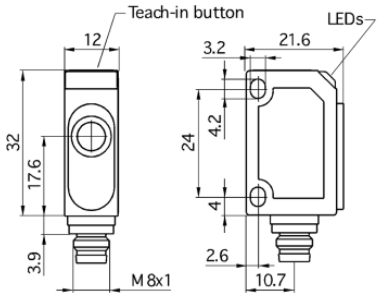

1 x PNP

100 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	250 Hz Schaltfrequenz kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	70 mm
Максимальная дальность	100 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные


Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

zws-15/CD/QS

Масштабный чертеж

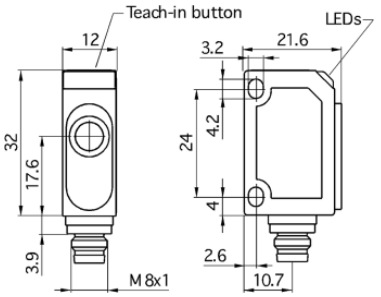

Зона обнаружения

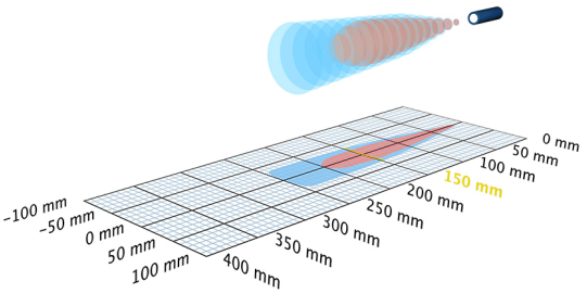

1 x PNP

250 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/ НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	250 Hz
Время реакции	3 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/ НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms


Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g
Последующие версии	zws-15/CD/QS /K0.15 zws-15/CD/QS /K10,0
Последующие версии	Кабельное соединение (по запросу)

Назначение контактов




Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

Назначение контактов




zws-15/CD/QS /K0.15

Масштабный чертеж

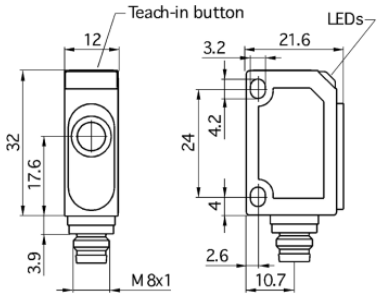

Зона обнаружения

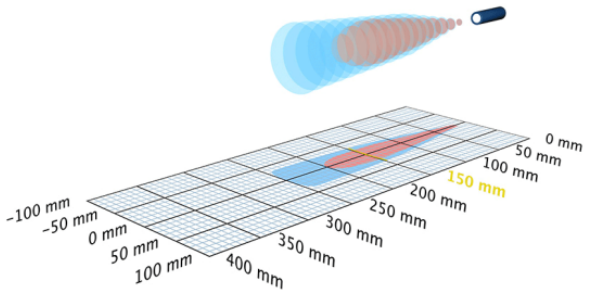

1 x PNP | 250 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	Компактное коллоидное исполнение кабельное соединение узкое звуковое поле

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

zws-15/CD/ 5ms.a

Масштабный чертеж

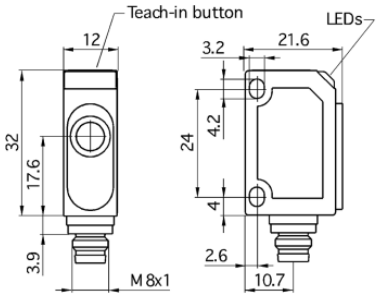

Зона обнаружения

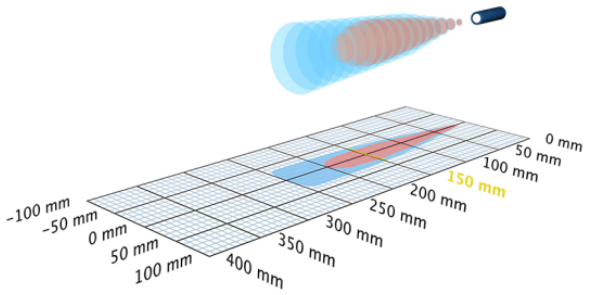

1 x PNP | 250 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	50 Гц частота переключения, компактный дизайн, узкая зона распространения ультразвука

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,056 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	0,15 м PUR кабель, 4 x 0,14 мм

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	100 Hz
Время реакции	7 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле


Аксессуары

Развертываемые аксессуары	MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

Назначение контактов




zws-15/CD/QS /K10,0

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

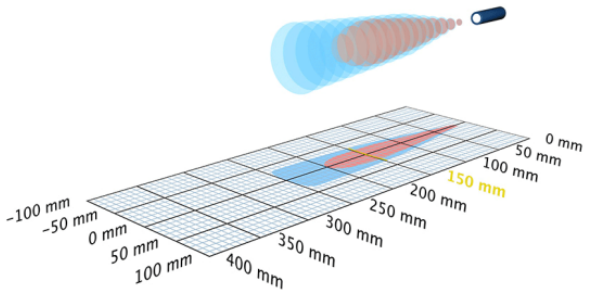

1 x PNP | 250 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	Компактное коллоидное исполнение кабельное соединение узкое звуковое поле

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

zws-24/CD/QS

Масштабный чертеж

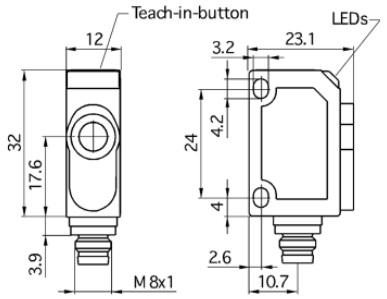

Зона обнаружения

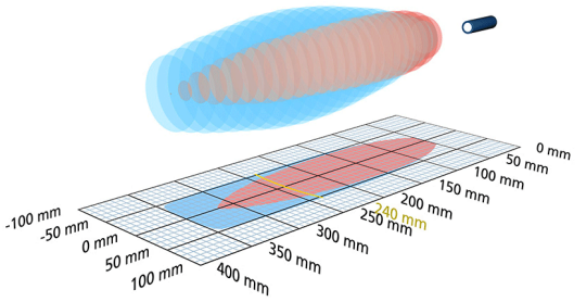

1 x PNP | 350 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	500 kHz
Слепые зоны	50 mm
Дальность действия	240 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	10 м ПВХ кабель, 4 x 0,14 мм ^{2}

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/ НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/ НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле


Аксессуары

Развертываемые аксессуары	MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

Назначение контактов




zws-25/CD/QS

Масштабный чертеж

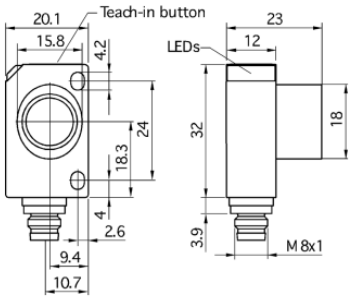

Зона обнаружения

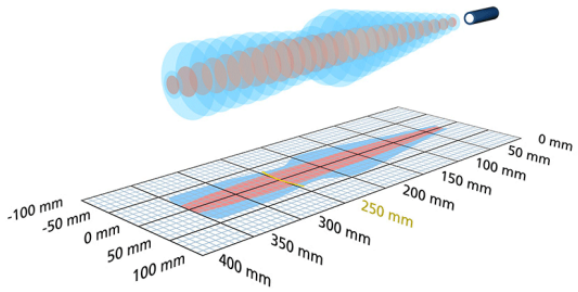

1 x PNP | 350 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

zws-35/CD/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

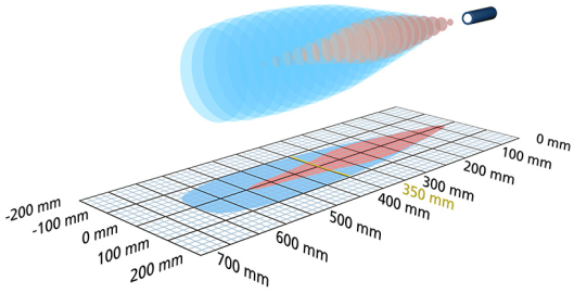

1 x PNP | 600 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	64 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	31 Hz
Время реакции	20 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	5 mm
Частота переключений	15 Hz
Время реакции	48 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Назначение контактов




zws-70/CD/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

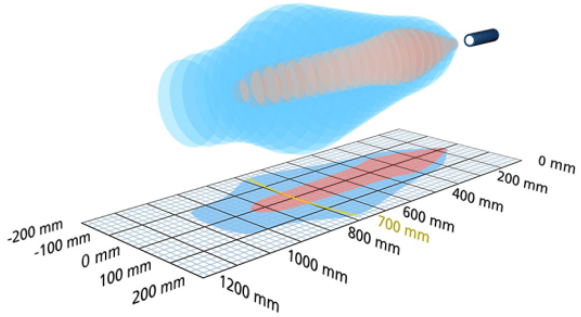

1 x PNP | 1.000 мм


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	300 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	700 mm
Максимальная дальность	1.000 мм
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

zws-7/CE/QS

Масштабный чертеж

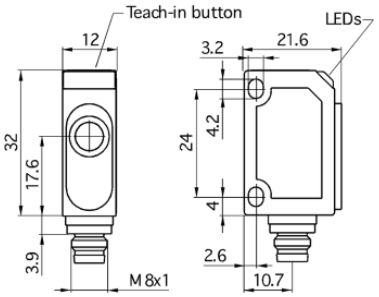

1 x npn | 100 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	250 Hz Schaltfrequenz kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	70 mm
Максимальная дальность	100 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U B -2 B), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	11 Hz
Время реакции	36 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	нет
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Выходы

Выход 1	релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	250 Hz
Время реакции	3 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле


Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2


Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Назначение контактов




Назначение контактов




zws-15/CE/QS

Масштабный чертеж

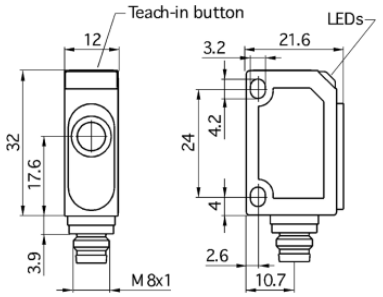

Зона обнаружения

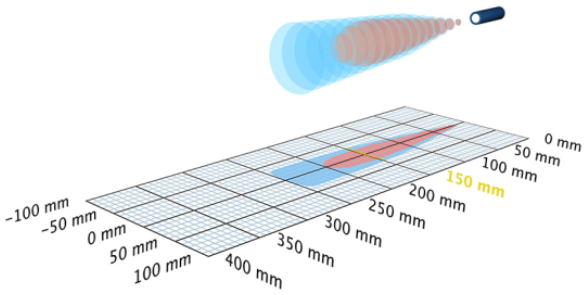

1 x npn | 250 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K


zws-24/CE/QS

Масштабный чертеж

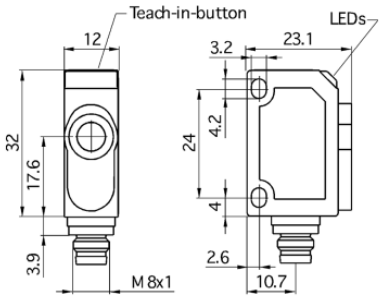

Зона обнаружения

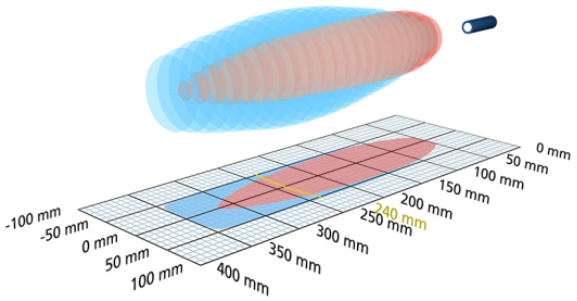

1 x npn |  350 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	500 kHz
Слепые зоны	50 mm
Дальность действия	240 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

Назначение контактов




zws-25/CE/QS

Масштабный чертеж

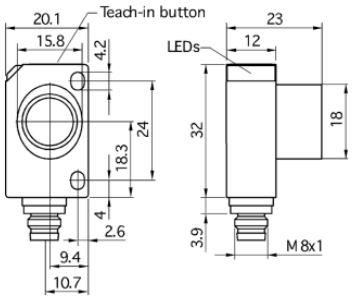

Зона обнаружения

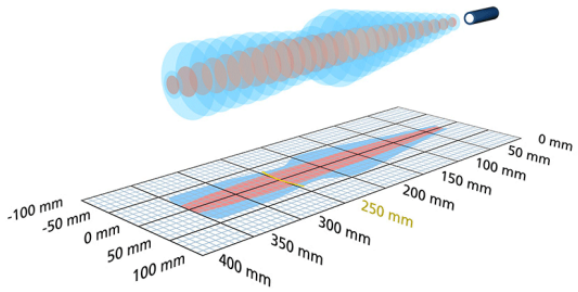

1 x npn | 350 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

zws-35/CE/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

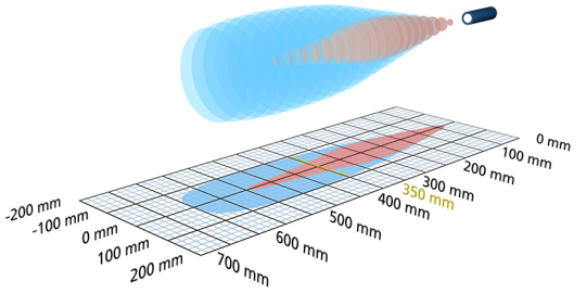

1 x npn | 600 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	64 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 35 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	31 Hz
Время реакции	20 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	5 mm
Частота переключений	15 Hz
Время реакции	48 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Назначение контактов




zws-70/CE/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

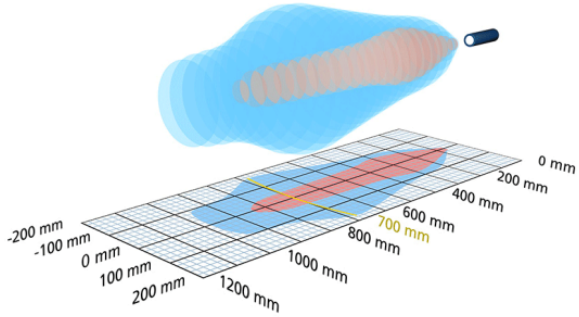

1 x npn

1.000 мм


Модель	прямоугольный
Режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	300 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	700 mm
Максимальная дальность	1.000 мм
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

zws-15/CI/QS

Масштабный чертеж

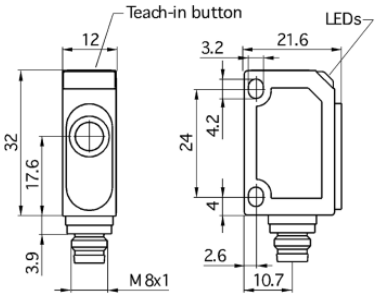

Зона обнаружения

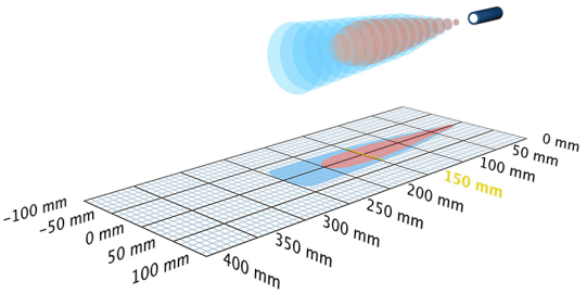

1 x аналоговых 4-20 мА

250 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход NPN: I макс = 200 мА (-U B +2 V), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	11 Hz
Время реакции	36 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: состояние реле

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка
Время реакции	50 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g
Последующие версии	zws-15/SI/CI/QS


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2

Назначение контактов




zws-15/CU/QS

Масштабный чертеж

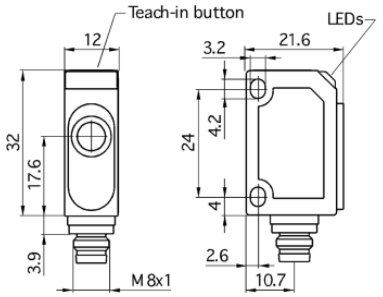

Зона обнаружения

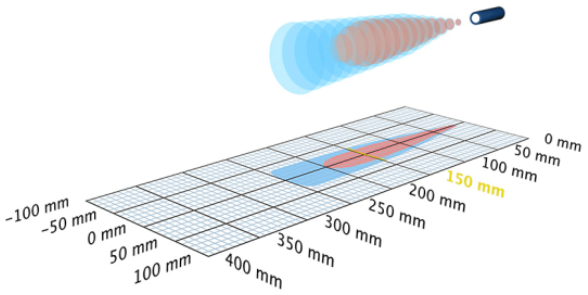

1 x аналоговый 0-10 В

250 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

zws-24/CI/QS


Масштабный чертеж

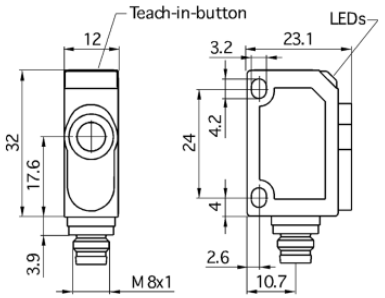

Зона обнаружения

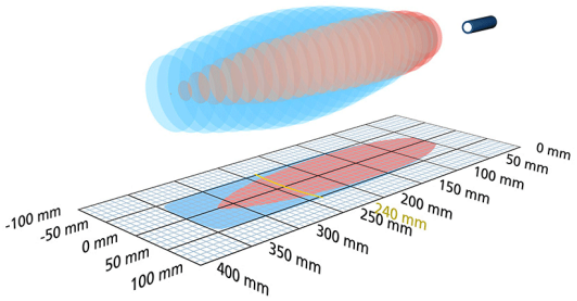

1 x аналоговых 4-20 мА



350 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	500 kHz
Слепые зоны	55 mm
Дальность действия	240 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	50 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g
Последующие версии	zws-15/SI/CU/QS

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка
Время реакции	50 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SoundPipe zws1 SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2

Назначение контактов




zws-24/CU/QS


Масштабный чертеж

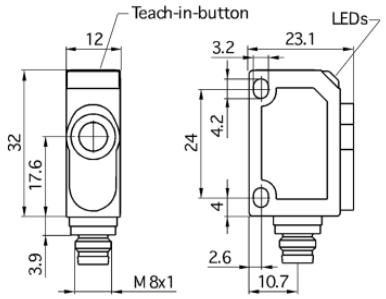

Зона обнаружения

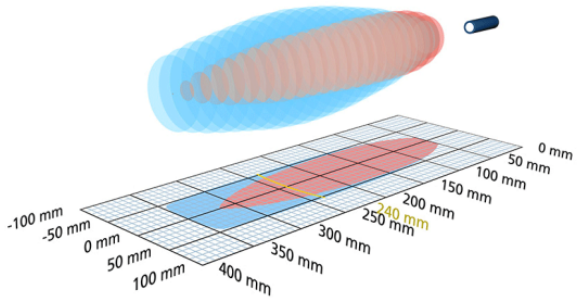

1 x аналоговый 0-10 В



350 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	500 kHz
Слепые зоны	55 mm
Дальность действия	240 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

zws-25/CI/QS

Масштабный чертеж

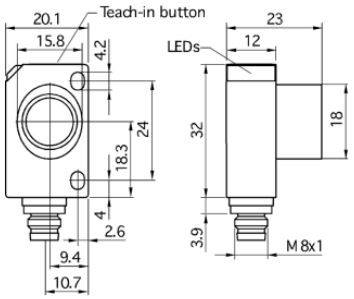

Зона обнаружения

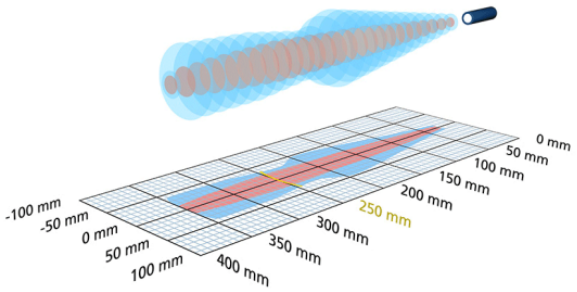

1 x аналоговых 4-20 мА

350 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	50 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	10 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка
Время реакции	50 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 2 MW-ZWS 3 SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-5/M8 KST4A-2/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2

Назначение контактов




zws-25/CU/QS

Масштабный чертеж

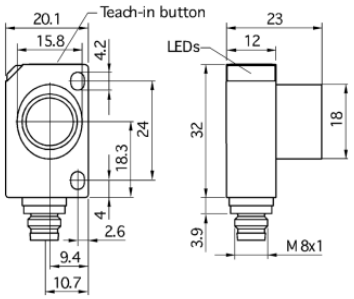

Зона обнаружения

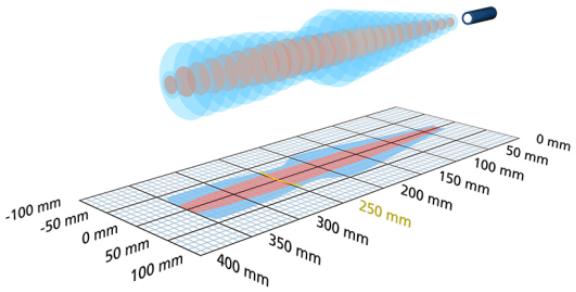

1 x аналоговый 0-10 В

350 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form schlankes Schallfeld UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

zws-35/CI/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

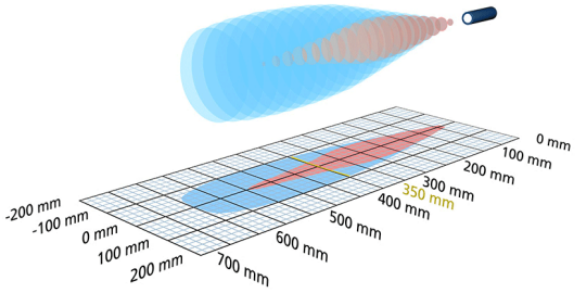

1 x аналоговых 4-20 мА

600 mm

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	64 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 25 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	50 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 35 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка
Время реакции	80 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Назначение контактов




zws-35/CU/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

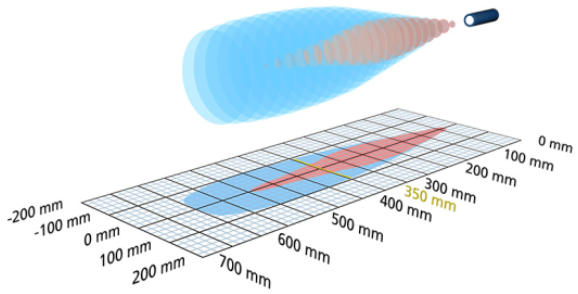

1 x аналоговый 0-10 В

600 mm


Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных


Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	64 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

zws-70/CU/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

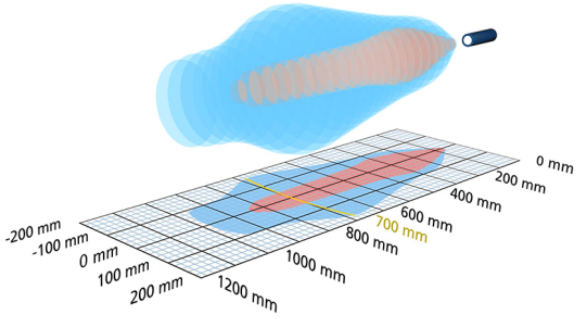

1 x аналоговый 0-10 В

1.000 мм

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	300 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	700 mm
Максимальная дальность	1.000 мм
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 35 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	80 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	70 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2


Назначение контактов



Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Назначение контактов




zws-70/CI/QS

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

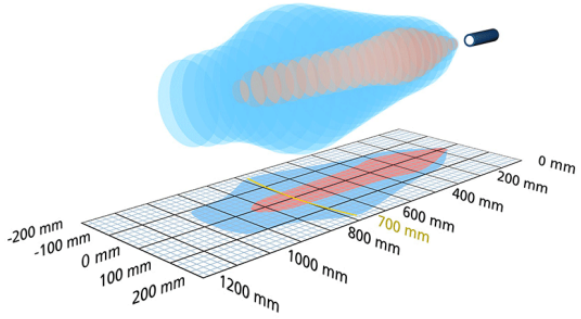

1 x аналоговых 4-20 мА	1.000 мм

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	kleine quaderförmige Bau-form UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распростронение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	300 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	700 mm
Максимальная дальность	1.000 мм
Разрешение	0,20 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА регулируемая настройка
Время реакции	70 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	вход сигнала синхронизации

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	11 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: рабочий, 1 x желтый светодиод: объект в окне

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8
	KST4A-5/M8
	KST4G-2/M8
	KST4G-5/M8
	MW-ZWS 1
	SyncBox2

Назначение контактов

