
microsonic

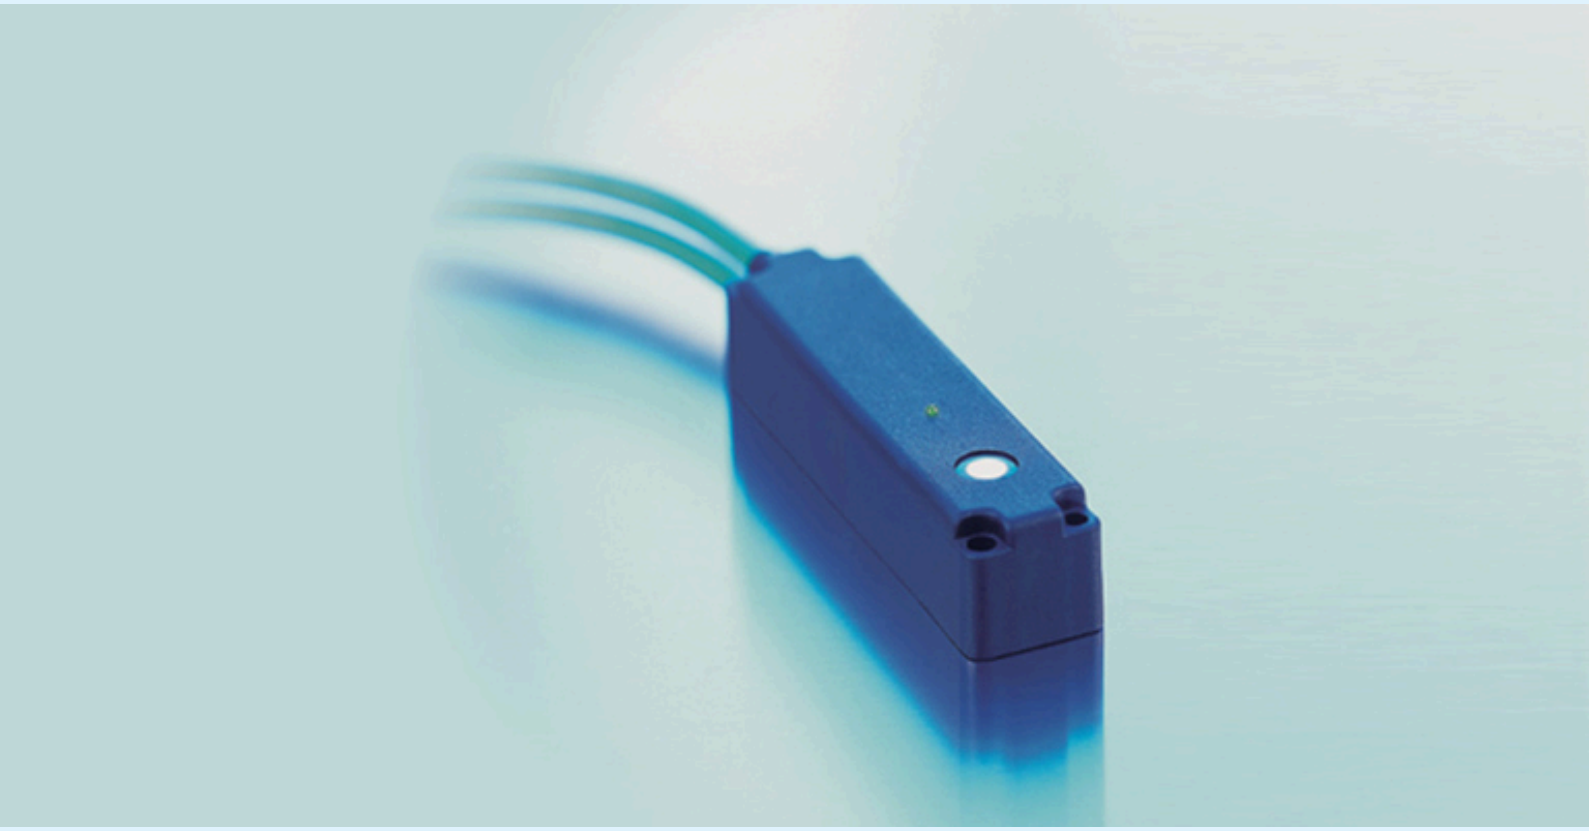

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

ibs-30/HV/QP


По состоянию на: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor


ibs-30/HV/QP

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

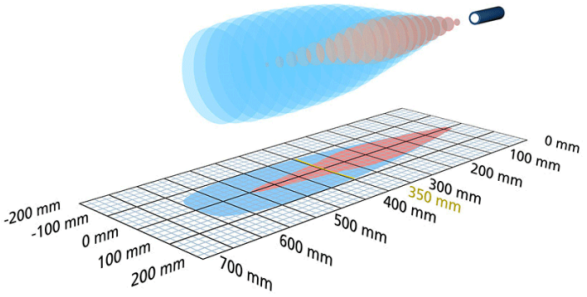

Доступен тип преемника	Bitte anfragen
 510 mm	

Модель	прямоугольный
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	Кабельное соединение

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распростронение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	60 mm
Дальность действия	510 mm
Максимальная дальность	510 mm
Разрешение	0,36 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	24 V DC (Loop)
Ток холостого потребления	≤ 60 mA
Тип соединения	2 x 2 м PUR цикл кабель, 2 x 1 мм ^{2}

Выходы

Выход 1	Интерфейс interbus loop

Входы

Вход 1	Вход COM порт

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	490 g

Технические характеристики/характеристики

Возможности для настройки	интерфейс loop INTERBUS
Synchronisation	да
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: работа / ошибка