
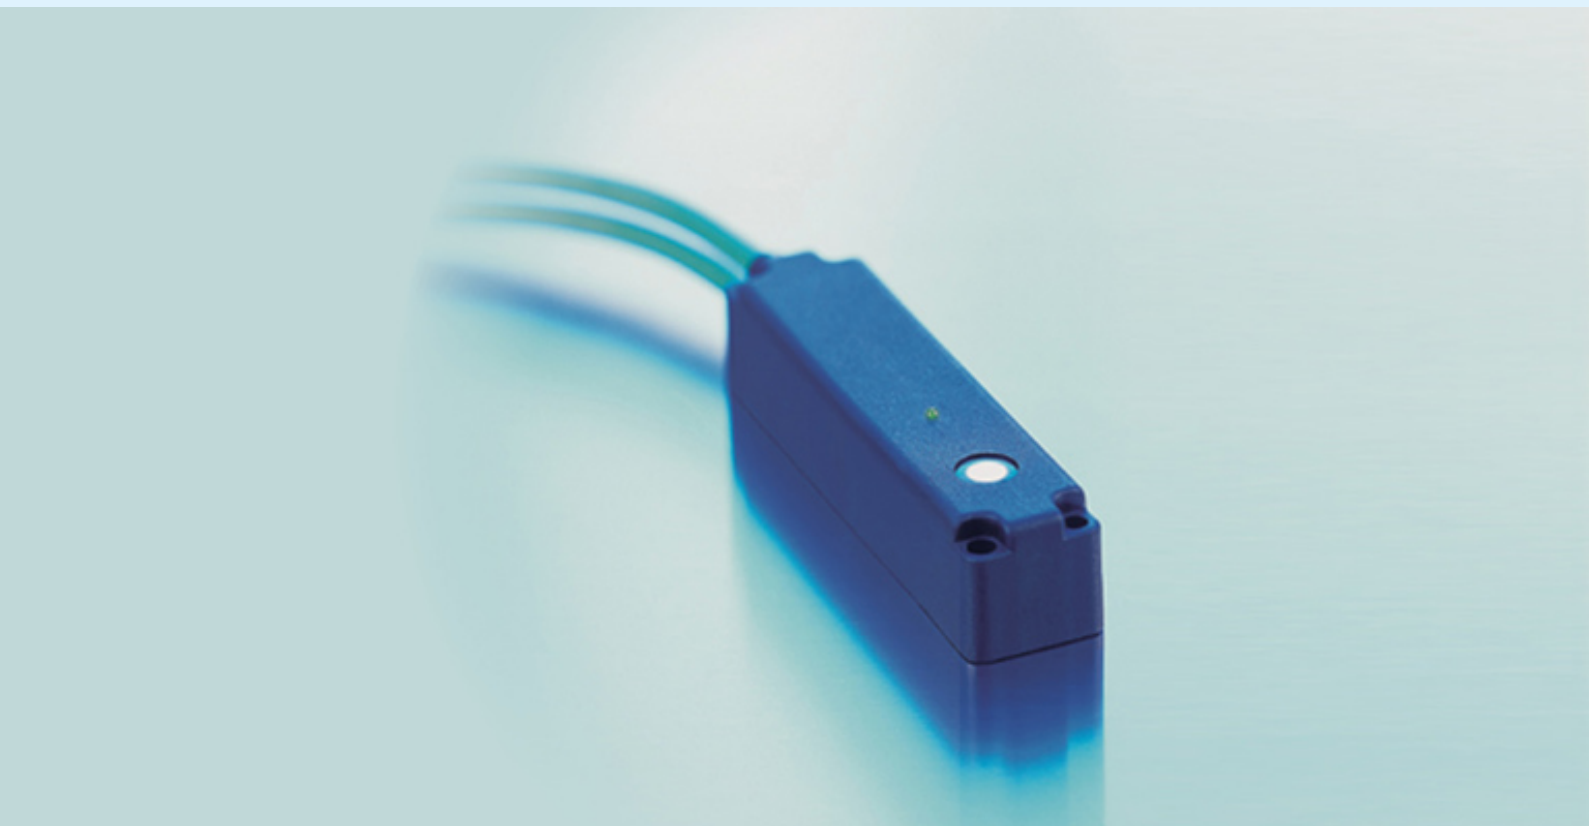



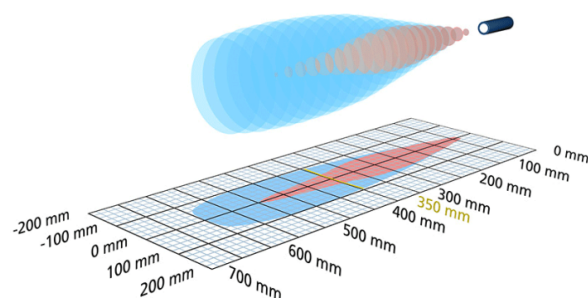

Выдержка из нашего онлайн-каталога:


ibs-30/HV/QP

По состоянию на: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**Масштабный чертеж****Зона обнаружения**

Доступен тип приемника

Bitte anfragen



510 mm

Модель

прямоугольный

Режим работы

аналоговое измерения расстояния

Особенности

Кабельное соединение

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

400 kHz

Слепые зоны

60 mm

Дальность действия

510 mm

Максимальная дальность

510 mm

Разрешение

0,36 мм

Воспроизводимость

± 0.15 %

Точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данныеРабочее напряжение U_B

24 V DC (Loop)

Ток холостого потребления

≤ 60 mA

Тип соединения

2 x 2 м PUR цикл кабель, 2 x 1 мм²**Выходы**

Выход 1

Интерфейс interbus loop

Входы

Вход 1

Вход COM порт

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	490 g

Технические характеристики/характеристики

Возможности для настройки	интерфейс loop INTERBUS
Synchronisation	да
Индикаторы	1 x зеленый светодиод: работа / ошибка