




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

vnp-600/DIU/TC


По состоянию на: 2026-09-03

vnp-600/DIU/TC

Масштабный чертеж



Зона обнаружения

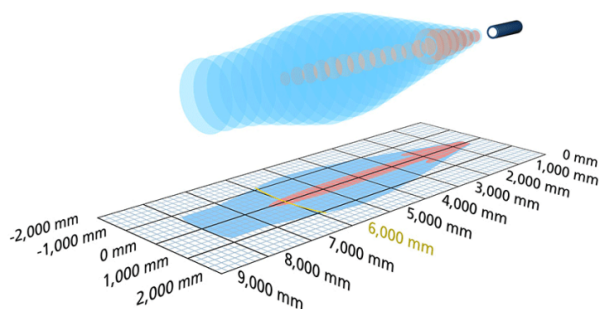

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните



1 x PNP + 1 x аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В

□ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.000 мм

Модель

цилиндрический M30

Режим работы

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

Особенности

Установка виртуального нуля отображаемая

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

80 kHz

Слепые зоны

600 mm

Дальность действия

6.000 mm

Максимальная дальность

8.000 мм

Разрешение

0,18 мм до 2,4 мм, в зависимости от аналогового окна

Воспроизводимость

± 0.15 %

Точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

Пульсации напряжения

± 10 %

Ток холостого потребления

≤ 80 mA

Тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 мА / напряжение: 0-10 В (при U ≥ 15 В), защита от короткого замыкания регулируемая настройка
Ausgang 2	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U В -2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Гистерезис	100 mm
Частота переключений	2 Hz
Время реакции	240 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт синхронизационный вход teach-in вход
--------	--

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT, ТПУ
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	220 g

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	2 кнопками + LED дисплей (TouchControl) вход COM-port
Возможности для настройки	Режим «обучение» и цифровой конфигурации посредством TouchControl LCA с LinkControl
Synchronisation	да
Мультиплекс	да
Индикаторы	3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2
---------------------------	---

Назначение контактов

