




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

wms-301/RT/HV/M30E


По состоянию на: 2026-09-03

wms-301/RT/HV/ M30E

Масштабный чертеж

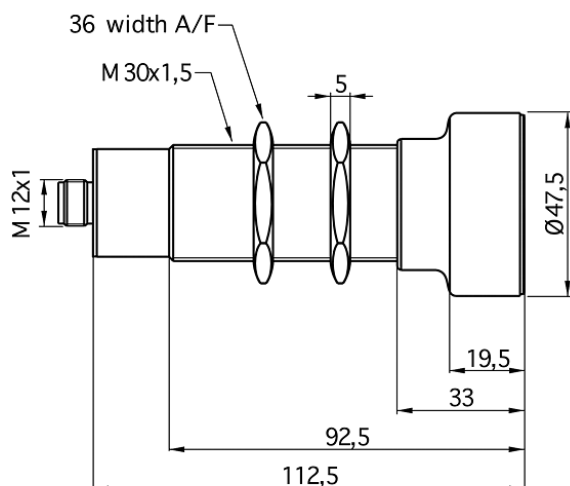

Зона обнаружения

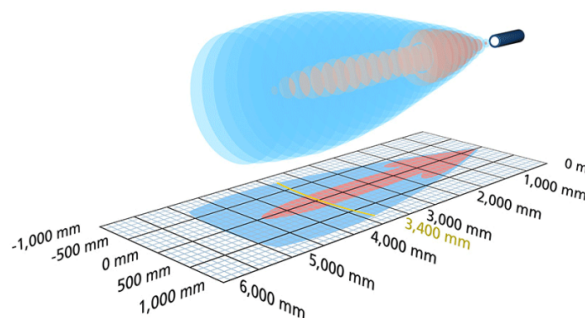

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните



Выход отраженного сигнала

5.000 mm

Модель

цилиндрический M30

Режим работы

Датчик для анализа

Особенности

архивный датчик исполнение из нержавеющей стали

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

120 kHz

Слепые зоны

350 mm

Дальность действия

3.400 mm

Максимальная дальность

5.000 mm

Воспроизводимость

± 0.15 %

Точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

Пульсации напряжения

± 10 %

Ток холостого потребления

≤ 30 mA

Тип соединения

4-контактным разъемом M12

Выходы

Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: I_{макс} = 10 mA (выходной эхо-сигнал)

Входы

Вход 1	входной сигнал - передатчик
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	280 g
Последующие версии	wms-301/RT/HV/M30

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	нет
Возможности для настройки	нет
Synchronisation	да
Мультиплекс	да
Индикаторы	нет

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
---------------------------	--

Назначение контактов

