

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

wms-301/RT/HV/ M30E


По состоянию на: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

wms-301/RT/HV/ M30E

Масштабный чертеж

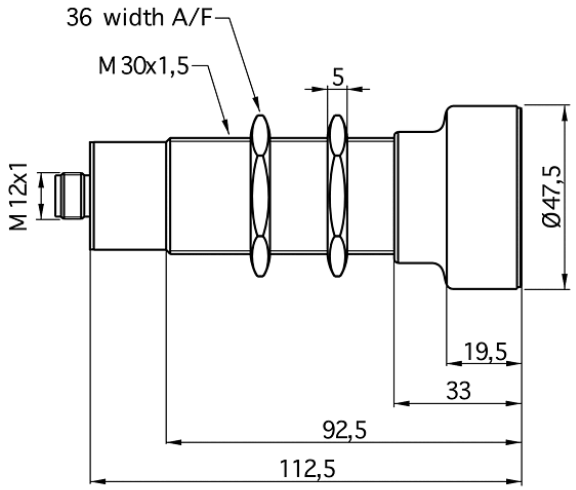

Зона обнаружения

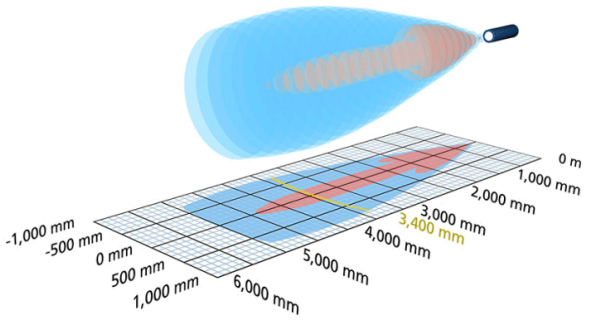

Доступен тип преемника	Пожалуйста, уточните
Выход отраженного сигнала	5.000 мм
Модель	цилиндрический M30
Режим работы	Датчик для анализа
Особенности	архивный датчик исполнение из нержавеющей стали

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распростронение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	120 kHz
Слепые зоны	350 mm
Дальность действия	3.400 mm
Максимальная дальность	5.000 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 30 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M12

Выходы

Выход 1	Выходной эхо-сигнал PNP: Iмакс = 10 мА (выходной эхо сигнал)

Входы

Вход 1	входной сигнал - передатчик

Корпус

Материал	нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	280 g
Последующие версии	wms-301/RT/HV/M30

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	нет
Возможности для настройки	нет
Synchronisation	да
Мультиплекс	да
Индикаторы	нет

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12

Назначение контактов

