




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

wms-4/4D/251/Y1

По состоянию на: 2026-09-03

wms-4/4D/251/Y1

Масштабный чертеж

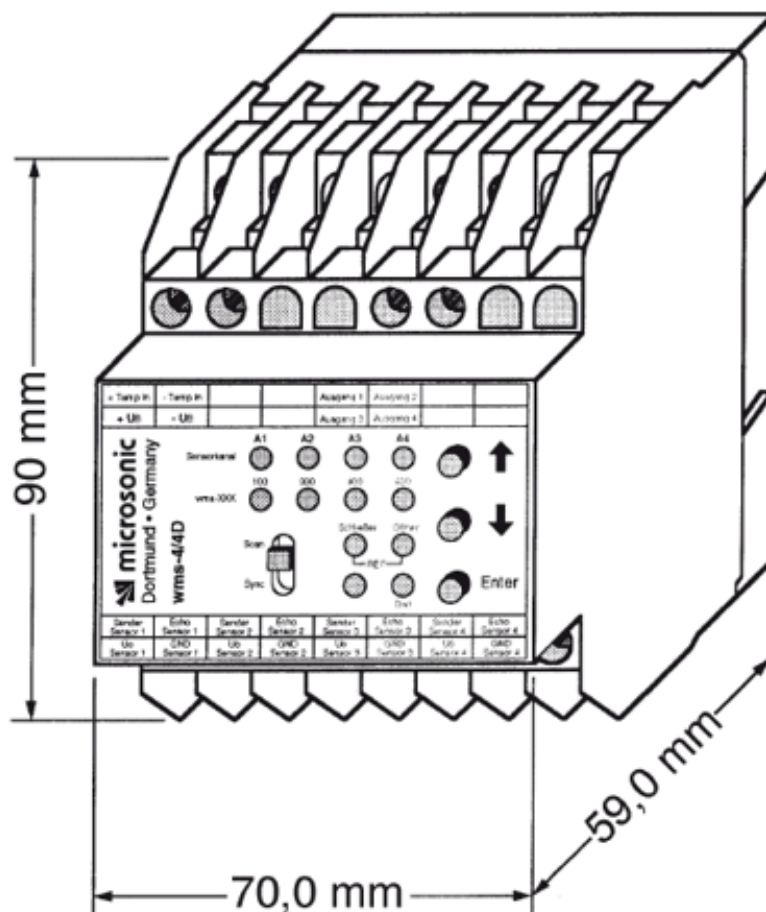

Доступен тип преемника

Пожалуйста, уточните

4x 4 x PNP

Модель	прямоугольный
Режим работы	Оценка
Особенности	архивный датчик для датчиков wms-251/RT и wms-501/RT

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Разрешение	0,36 мм
Воспроизводимость	± 0.15 % в режиме сканирования (мультиплексном), ± 0.45 % в синхронном режиме
Точность	Температурный дрейф 0,17% / К

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 50 \text{ mA}$ (без сенсора)
Тип соединения	винтовые клеммы, сечение провода 1,5 мм

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ (+U B -2 V), НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 2	релейный выход PNP: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ (+U B -2 V), НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 3	релейный выход PNP: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ (+U B -2 V), НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 4	релейный выход PNP: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ (+U B -2 V), НОК, защита от короткого замыкания

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	пластик с 24 винтовыми клеммами, подходящими для монтажа на DIN-рейку стандарта DIN EN 50022-35
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 20
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C, без конденсации
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	200 g

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	3 кнопки, 1 ползунок переключателя на передней
Возможности для настройки	для анализа
Synchronisation	да
Мультиплекс	да
Индикаторы	4 x желтый светодиод: объект в окне, 7 x зеленый светодиод: состояние и программирование
Особенности	unklar