Контроль целостности фольги

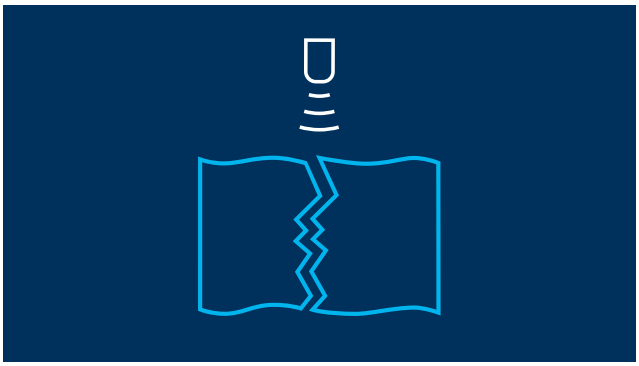

Датчики контролируют целостность пленки или фольги в упаковочных машинах. Если материал лежит неровно, рекомендуется использовать датчик в режиме двустороннего или отражающего барьера, так как он позволяет обеспечить правильную работу, даже если звуковые волны отклоняются в стороны из-за неровностей материала.

Области применения

- Printing and Paper
- Food and Pharmaceuticals
- Packaging

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

cube
Housing: cubic
Detection ranges: 350 mm, 1,300 mm, and 3,400 mm
Output: 1x Push-Pull

pico+
Housing: M18 all-metal sleeve
Detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
Output: 1x Push-Pull
Special feature: 90° angular head