


# Контроль целостности фольги

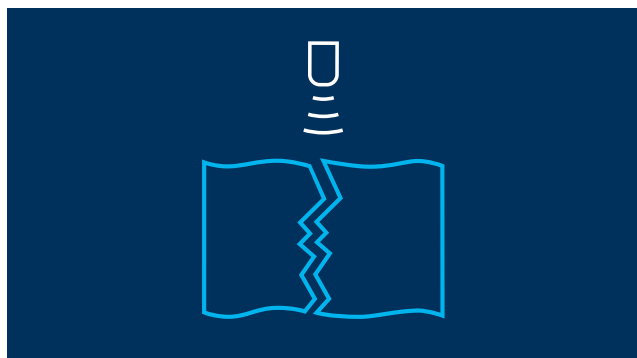

Датчики контролируют целостность пленки или фольги в упаковочных машинах. Если материал лежит неровно, рекомендуется использовать датчик в режиме двустороннего или отражающего барьера, так как он позволяет обеспечить правильную работу, даже если звуковые волны отклоняются в стороны из-за неровностей материала.

## Области применения

Printing and Paper

Food and Pharmaceuticals

Packaging

## ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



### **cube**

**Housing:** cubic

**Detection ranges:** 350 mm, 1,300 mm, and 3,400 mm

**Output:** 1x Push-Pull



### **pico+**

**Housing:** M18 all-metal sleeve

**Detection ranges:** 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm

**Output:** 1x Push-Pull...