
Контроль уровня при 6 бар избыточного давления

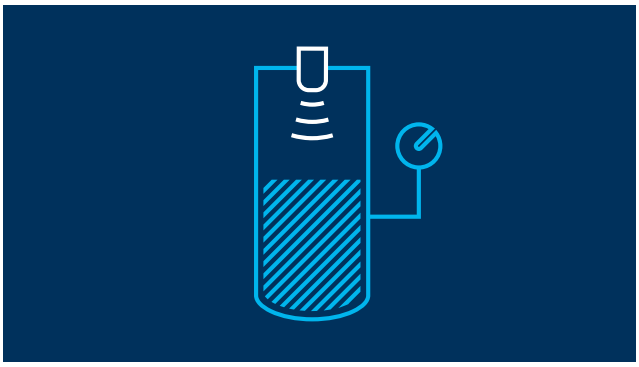


Возможно с датчиками hps+ . Кроме того, датчики химически устойчивы и доступны как к версии с двумя PNP дискретными выходами, так и к версии с аналоговым и дискретным выходом.

Области применения


Food and Pharmaceuticals

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




hps+25/DD/TC/E/G1

Дальность действия: 30 - 990 mm
Корпус: process connection G1
Выходы: 2 x PNP




hps+35/DIU/TC/E/G1

Дальность действия: 85 - 1.500 mm
Корпус: process connection G1
Выходы: 1 x PNP + 1 x аналоговый сигнал 4-20 мА / 0-10 В




hps+130/DD/TC/E/G1

Дальность действия: 200 - 5.000 mm
Корпус: process connection G1
Выходы: 2 x PNP




hps+130/DIU/TC/E/G1

Дальность действия: 200 - 5.000 mm
Корпус: process connection G1
Выходы: 1 x PNP + 1 x аналоговый...



hps+340/DD/TC/G2

Дальность действия: 350 - 8.000 mm
Корпус: Prozessanschluss G2
Выходы: 2 x PNP



hps+340/DIU/TC/E/G2

Дальность действия: 350 - 8.000 mm
Корпус: Prozessanschluss G2
Выходы: 1 x PNP + 1 x аналоговый...