


Контроль уровня

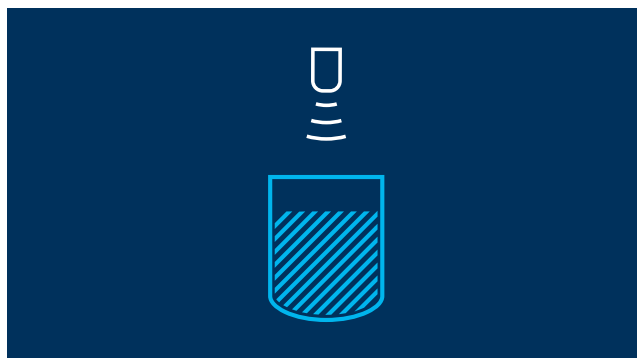

Возможен контроль уровня заполнения емкости от нескольких миллиметров до 8 м. Применяются ультразвуковые датчики с одним или двумя выходами для определения минимального / максимального уровня, или с аналоговым выходом 0-10 В и 4-20 мА . Химически устойчивое исполнение также доступно для ультразвуковых датчиков семейств pico+TF, crm+ или hps+ .

Области применения

Printing and Paper

Food and Pharmaceuticals

Logistics

Packaging

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



mic+



pico+TF

housing: M30 sleeve with digital display
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm ...



crm+

housing: M22 sleeve in PVDF
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull, 4-20 mA or 0-...



hps+

housing: M30 sleeve in stainless steel
detection ranges: 250 mm, 350 mm,
1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm
outputs: 1x Push-Pull, 2x pnp, 4-20...



pms

housing: PVDF or stainless steel
housing with PTFE film
detection ranges: 250 mm, 350 mm,
1,300 mm and 3,400...

housing: stainless steel housing with PTFE film

detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm...