
Мониторинг лотков

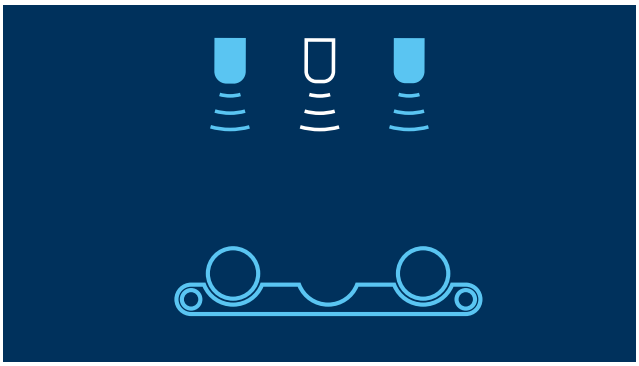

Решение с датчиком в режиме двустороннего или отражающего барьера всегда предпочтительнее, когда объект для обнаружения поглощает звуковые волны, или благодаря своей форме или положению, рассеивает звуковые волны (например, лотки). В этой ситуации, дополнительный отражатель расположен за реальным объектом обнаружения.Ультразвуковой датчик с дискретным выходом в оконном режиме срабатывает, как только объект перекрывает отражатель. Для этого идеально подойдет Ipc+ в резьбовом корпусе M18.

Области применения

Food and Pharmaceuticals

Packaging

Logistics

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Ipc+15/CFF

Дальность действия: 20 - 250 mm
Корпус: цилиндрический M18
Выходы: 2 x Push-Pull



Ipc+25/CFF

Дальность действия: 30 - 350 mm
Корпус: цилиндрический M18
Выходы: 2 x Push-Pull



Ipc+35/CFF

Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M18
Выходы: 2 x Push-Pull



Ipc+100/CFF

Дальность действия: 120 - 1.300 mm
Корпус: цилиндрический M18
Выходы: 2 x Push-Pull