
Объемный расход

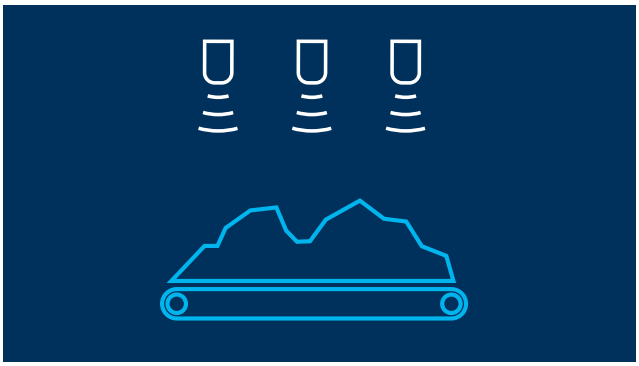

Ультразвуковые датчики при наполнении продуктом непрерывно измеряют высоту наполнения на лентах транспортера. Если датчик замерил слишком низкую высоту наполнения, подача продукта увеличивается. Если же наоборот, датчик замерил слишком высокий уровень наполнения, управление уменьшает объемный расход для равномерного процесса наполнения.

Области применения

Food and Pharmaceuticals

Logistics

Packaging

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



pms
housing: stainless steel housing with PTFE film
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm...



crm+
housing: M30 sleeve in stainless steel
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm
outputs: 1x Push-Pull, 2x pnp, 4-20...



pico+
housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull, 4-20 mA or 0...