
Обнаружение обрыва провода

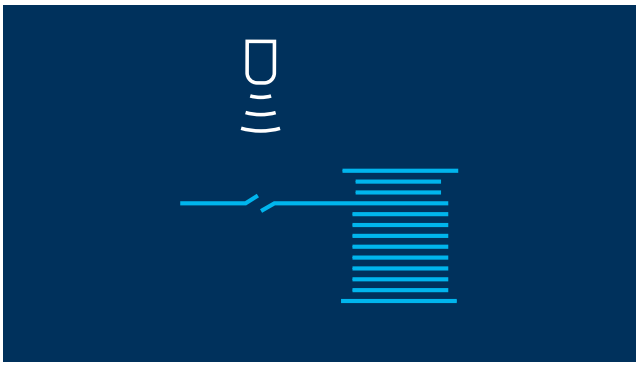

Обнаружение обрыва провода во время намотки / размотки проводов. В зависимости от размеров барабана, могут применяться mic+130 / F / TC с 1300 мм рабочим диапазоном или mic+35 / F / TC с 350 мм.

Если положение провода на барабане должно регистрироваться, используются ультразвуковые датчики с аналоговым выходом.


Области применения

Packaging | Logistics | More

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




mic+130/F/TC
Дальность действия: 200 - 2.000 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC
Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC
Дальность действия: 200 - 2.000 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, ...



mic+35/IU/TC
Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +