
Односторонний барьер

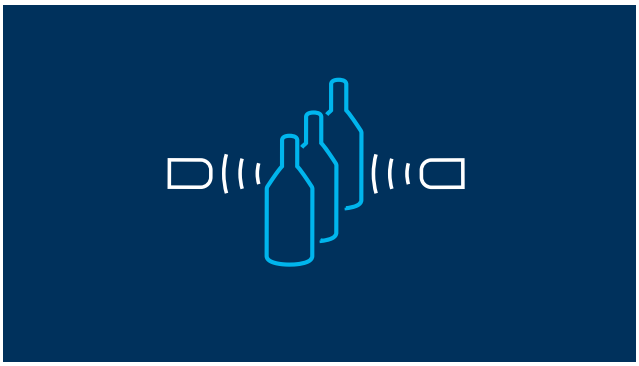

Ультразвуковые односторонние барьеры используются для точного распознавания и быстрого счета объектов напр. бутылок в установках для розлива при производстве различных напитков благодаря короткому времени их срабатывания. Односторонний барьер состоит из передатчика и приемника. Передатчик циклически посылает звуковые импульсы, которые регистрируются приемником. Если объект прерывает звуковой луч между передатчиком и приемником, активируется выход выключателя приемника.

Области применения

Food and Pharmaceuticals

Logistics

Ультразвуковые односторонние барьеры можно приобрести как в квадратном миниатюрном корпусе, так и в цилиндрическом M18 корпусе.

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ews