


Позиционирование роботов

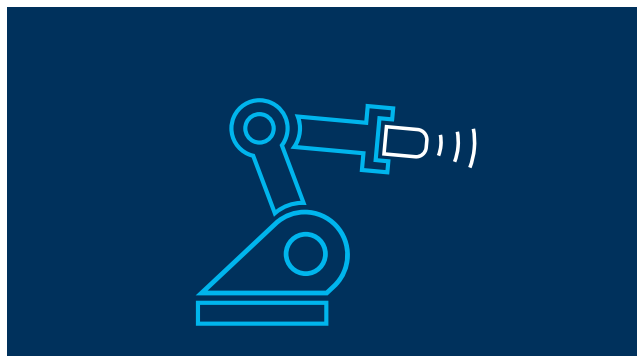

Благодаря своим компактным размерам, рісо датчики с резьбой M18 идеально подходят для позиционирования рук робота.

Области применения

More

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



zws-25/CI/QS

Дальность действия: 30 - 350 mm

Корпус: прямоугольный

Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА



zws-35/CI/QS

Дальность действия: 64 - 600 mm

Корпус: прямоугольный

Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА



рісо+25/I

Дальность действия: 30 - 350 mm

Корпус: цилиндрический M18

Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА



рісо+35/I

Дальность действия: 65 - 600 mm

Корпус: цилиндрический M18

Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА