
Позиционирование роботов

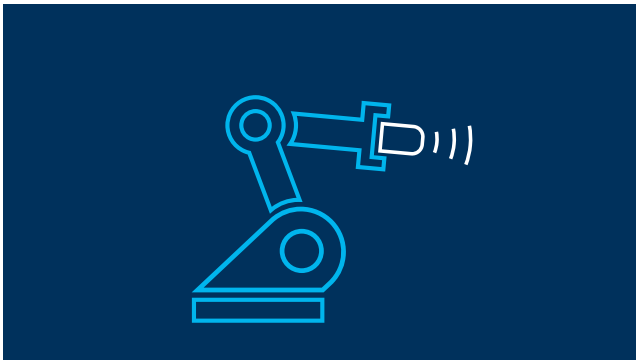

Благодаря своим компактным размерам, pico датчики с резьбой M18 идеально подходят для позиционирования рук робота.

Области применения

More

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



zws-25/CI/QS
Дальность действия: 30 - 350 mm
Корпус: прямоугольный
Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА



zws-35/CI/QS
Дальность действия: 64 - 600 mm
Корпус: прямоугольный
Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА



pico+25/I
Дальность действия: 30 - 350 mm
Корпус: цилиндрический M18
Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА



pico+35/I
Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M18
Выходы: 1 x аналоговых 4-20 мА