
Проверка диаметра

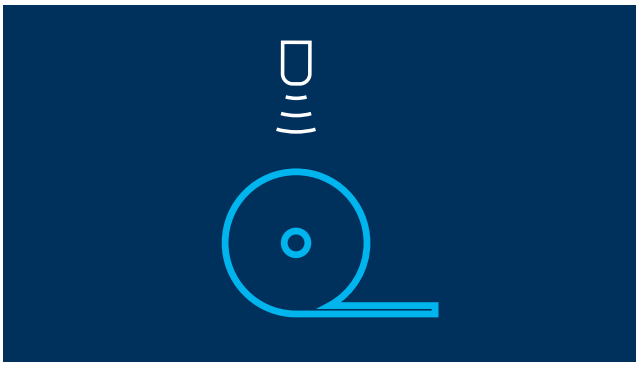

Диаметр рулона или бобины материала определяется с помощью ультразвукового датчика с аналоговым выходом. Для малых диаметров стандартно применяется mic+35 / IU / TC , для диаметра больше 2,5 м - mic+130 / IU / TC.

Области применения

Printing and Paper


Packaging

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



mic+35/IU/TC

Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +...



mic+130/IU/TC

Дальность действия: 200 - 2.000 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, ...