


Проверка диаметра

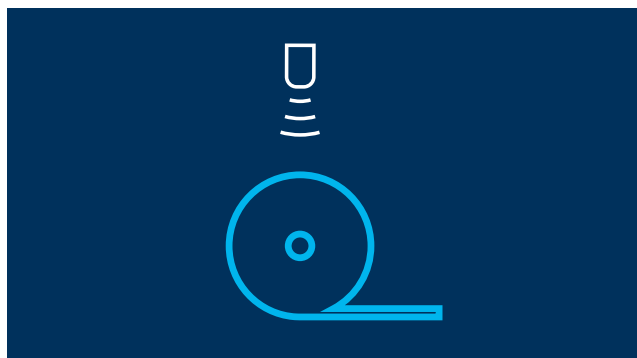

Диаметр рулона или бобины материала определяется с помощью ультразвукового датчика с аналоговым выходом. Для малых диаметров стандартно применяется *mic+35 / IU / TC* , для диаметра больше 2,5 м - *mic+130 / IU / TC*.

Области применения

Printing and Paper

Packaging

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



mic+35/IU/TC



mic+130/IU/TC

Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +...

Дальность действия: 200 - 2.000 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, 0...