
Система датчиков для экструдера плёнки

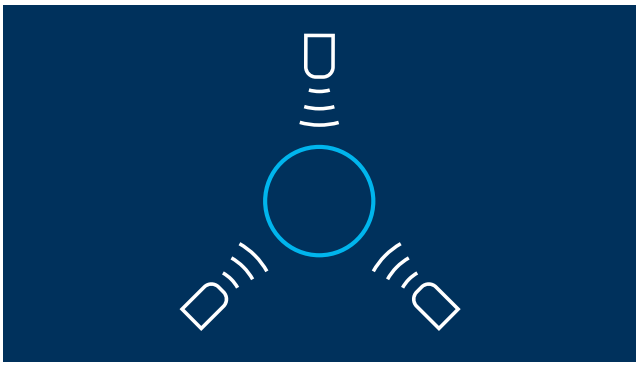

The mic+ ultrasonic sensors with analogue output 0 – 10 V and 4 – 20 mA are ideally suited for controlling the diameter on a foil extruder. Since film surfaces are often sensitive, non-contact measurement ensures no damage occurs.


Области применения

More

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



mic+35/IU/TC
Дальность действия: 65 - 600 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, 0-10 V +



mic+130/IU/TC
Дальность действия: 200 - 2.000 mm
Корпус: цилиндрический M30
Выходы: 1 x аналоговый 4-20 мА, ...