




Uittreksel uit onze online-catalogus:

SyncBox1

Stand: 2026-09-03

SyncBox1

Schaaltekening

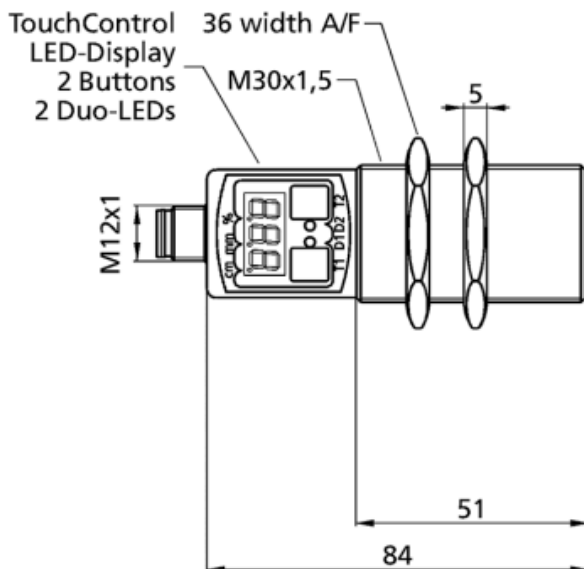

Bouwworm	cilindrisch M30
----------	-----------------

Bedrijfsmodus	toebehoren
---------------	------------

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning U_B	9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd
------------------------	----------------------------------

Restrimpel	$\pm 10 \%$
------------	-------------

Onbelaste stroomopname	$\leq 25 \text{ mA}$
------------------------	----------------------

Aansluitmethode	5-polige, ronde M12-connector
-----------------	-------------------------------

Uitgangen

Uitgang 1	synchronisatie-uitgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
-----------	--

Ausgang 2	synchronisatie-uitgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
-----------	--

Ingangen

Ingang 1	NUL
----------	-----

Behuizing

Materiaal	messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT
-----------	---

Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 67
-------------------------------------	-------

Bedrijfstemperatuur	-20° C tot $+70^\circ \text{ C}$
---------------------	---

Opslagtemperatuur	-40° C tot $+85^\circ \text{ C}$
-------------------	---

Gewicht	110 g
---------	-------

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelelementen	2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)
Instelmogelijkheden	TouchControl
Indicatoren	LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

Toebehoren

Inzetbare accessoires	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
Inzetbare accessoires	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.