


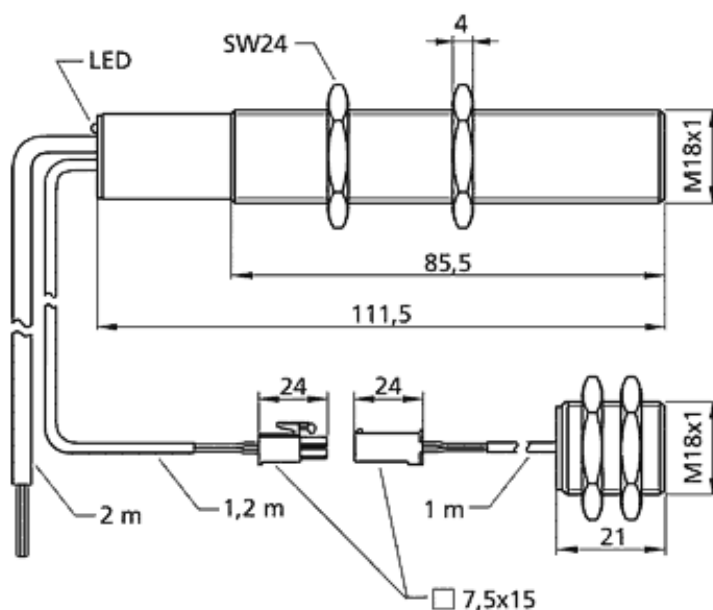

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2

По состоянию на: 2026-09-02

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2**Масштабный чертеж**

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните

 2 x PNP

Модель	цилиндрический M18
Режим работы	Двойной выход управления
рабочий диапазон	работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические ламинированные листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящихся пленок, листов металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта
Особенности	Приемник для ультразвукового контроля двойного листа длинный соединительный кабель

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	импульсном режиме с оценкой амплитуды
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 45 \text{ mA}$
Тип соединения	7 м PVC кабель, 5 x 0,25 мм ²

Выходы

Выход 1	Двойной выход PNP $I = 500 \text{ mA}$ H3K, защита от КЗ
Ausgang 2	Выход отсутствия листа PNP: $I = 500 \text{ mA}$ ($U < -2 \text{ V}$) H3K, защита от короткого замыкания
Время реакции	2,5 мс и 6,5 мс в свободном рабочем режиме

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	350 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно
Индикаторы	1 x Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным: отсутствует лист

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	BF-18 dbk-Testbogen
---------------------------	------------------------

Назначение контактов

