
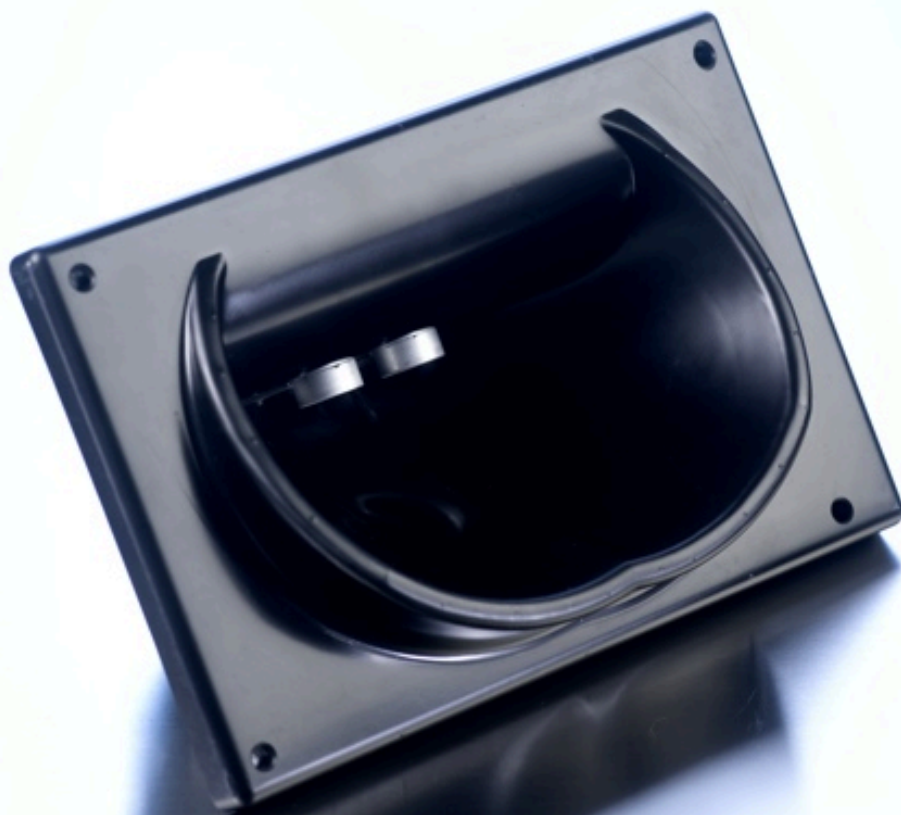
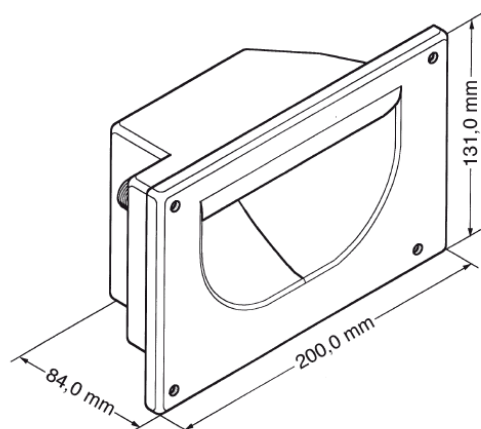


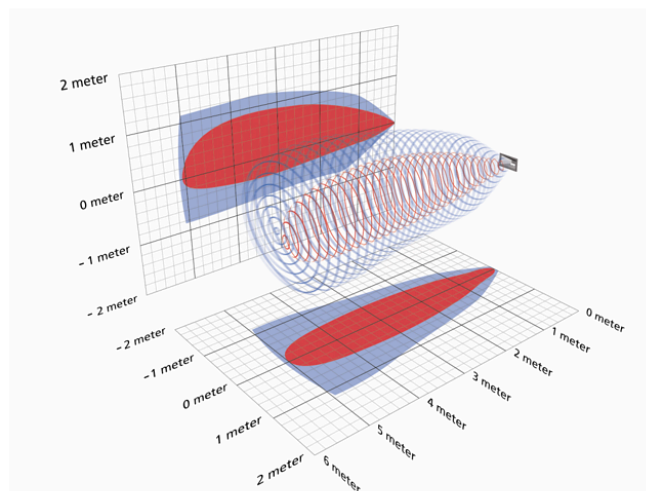

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

wms-501/RT

По состоянию на: 2026-09-03


wms-501/RT**Масштабный чертеж****Зона обнаружения**

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните



Выход отраженного сигнала



5.000 мм

Модель

прямоугольный

Режим работы

Датчик для анализа

Особенности

Асимметричное звуковое поле

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

40 kHz

Слепые зоны

100 mm

Дальность действия

4.000 mm

Максимальная дальность

5.000 мм

Воспроизводимость

 $\pm 0.15 \%$

Точность

Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данныеРабочее напряжение U_B

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

Пульсации напряжения

 $\pm 10 \%$

Ток холостого потребления

 $\leq 30 \text{ mA}$

Тип соединения

4-контактным разъемом M12

Выходы

Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: $I_{\text{макс}} = 10 \text{ mA}$ (выходной эхо-сигнал)

Входы

Вход 1	входной сигнал - передатчик
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	полистирол
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 54
Рабочая температура	-10°C bis +50°C
Температура хранения	-20 ° C до +70 ° C
Вес	530 g

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	нет
Возможности для настройки	нет
Synchronisation	да
Мультиплекс	да
Индикаторы	нет

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
---------------------------	--

Назначение контактов

