


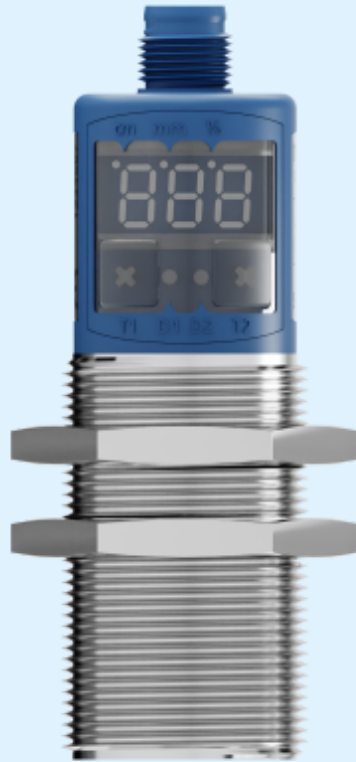


摘自我们的在线目录：

SyncBox1

当前日期: 2026-09-03

SyncBox1

比例图

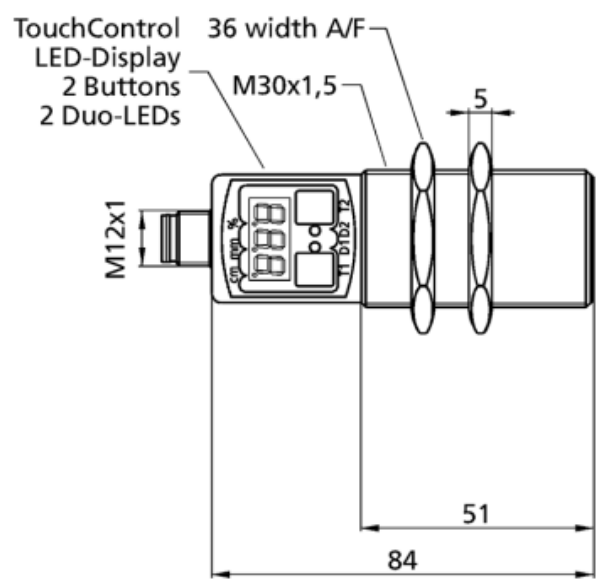

设计	M30 실린더형
工作模式	액세서리
电气数据	
工作电压 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 25 \text{ mA}$
连接类型	5-핀 M12 규격 플러그
输出量	
输出 1	동기화 출력 npn: $I_{\text{최대}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
Ausgang 2	동기화 출력 npn: $I_{\text{최대}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
输入	
输入 1	컨트롤 입력
外壳	
材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-20°C to $+70^{\circ}\text{C}$
储存温度	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
重量	110 g

技术特点/特性

控制装置	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
设定范围	터치 콘트롤
指示灯	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3색상의 LED

附件

可配置的附件	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
可配置的附件	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.