microsonic



Extracto de nuestro catálogo en línea:

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ TB2


Fecha: 2026-09-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ TB2

Dibujo a escala

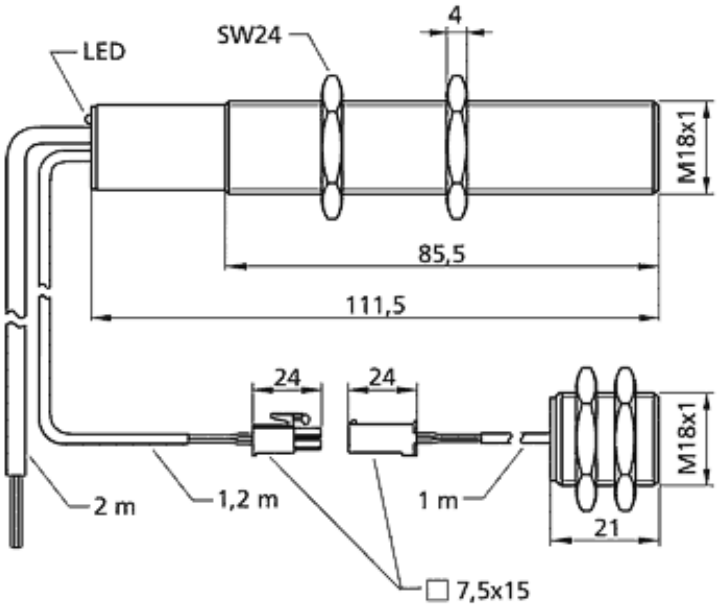

Disponible modelo sucesor	Por favor consulte
2 pnp	
Diseño	cilíndrico M18
Modo de operación	control de dos hojas
rango de trabajo	papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m^2 a 1.200 g/m^2, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor, láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado finísimo
Caracteristicas principales	regulación libre de la distancia entre el emisor y el receptor

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida	modo de impulso con valoración de amplitudes
Frecuencia ultrasónica	400 kHz
Zona ciega	7 mm resp. delante del emisor y receptor

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	± 10 %
Consumo propio	≤ 45 mA
Modo de conexión	cable de PVC de 2 m, 5 × 0,25 mm^2

Salidas

Salida 1	salida dos hojas pnp: $I_{máx}$ = 500 mA (U_B-2V) apertura, cortocircuitable
Ausgang 2	salida hoja faltante pnp: $I_{máx}$ = 500 mA (U_B-2V) apertura, cortocircuitable
Retardo de reacción	2,5 ms bzw. 6,5 ms en modo free-run

Entradas

Entrada 1	entrada de control

Carcasa

Material	tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	+5° C hasta +60° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	310 g
Otras versiones	dbk-4/Empf/CDD/O/M18 / TB2

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	no se requiere
Opciones de ajuste	no se requiere
Indicadores	1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / verde parpadeante: hoja faltante

Accesorios

Accesorios aplicables	BF-18 dbk-Testbogen

Asignación de pines

