




온라인 카탈로그 발취:

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ TB2

최신 버전: 2026-09-03

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ TB2

측척 도면

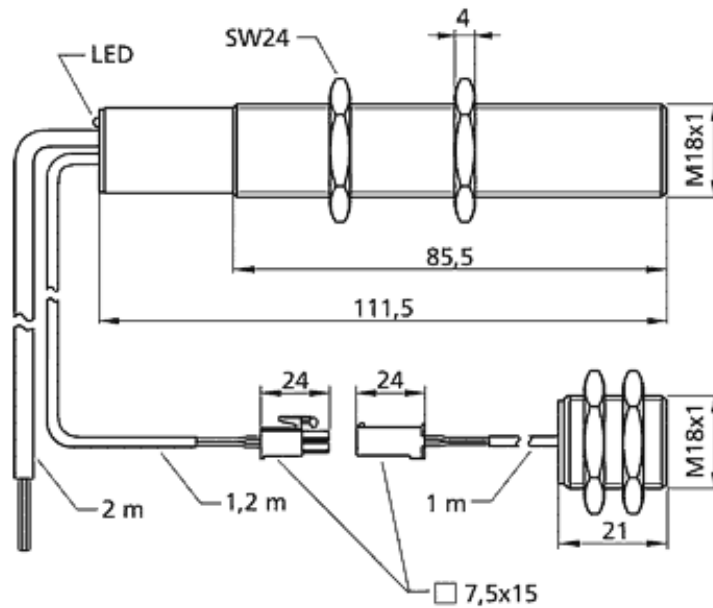

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요



2 x pnp

디자인

圆柱形 M18

작동 모드/기본 기능

双张控制器

동작거리

单位面积重量20-1200g/m²의纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜,自动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,细瓦楞纸版。

특이성

发射器与接收器间的距离可选

초음파 사양

측정값

脉冲操作带有振幅估算

전송 주파수

400 kHz

비검출 영역

在发射器与接收器前方7mm处

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 45 \text{ mA}$
연결 타입	2 m PVC 电缆, $5 \times 0.25 \text{ mm}^2$

출력

출력 1	双张pnp输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) 常闭, 短路保护
Ausgang 2	缺张pnp输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) 常闭, 短路保护
응답속도	自动运行模式下 2.5 ms 或 6.5 ms

입력

입력 1	控制输入
------	------

하우징

재질	铜套, 镀镍, 塑料零件, PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C 至 +60°C 之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	310 g
추가버전	dbk-4/Empf/CDD/O/M18 / TB2

기술 특징/특성

제어	不必要的
세팅을 위한 범위	不必要的
표시기	1 x 双LED; 绿灯: 工作/红灯: 双张/绿灯闪烁: 缺张

액세서리

분리가능 액세서리	BF-18 dbk-Testbogen
-----------	------------------------

핀 할당

