




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

SyncBox1

По состоянию на: 2026-09-03

SyncBox1

Масштабный чертеж

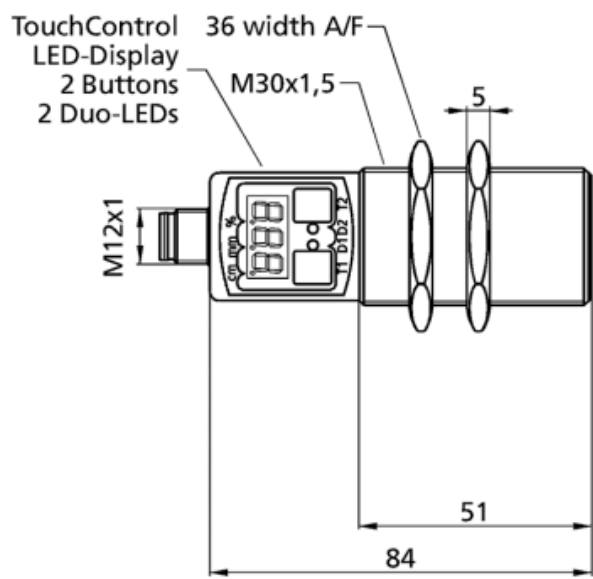

Модель	цилиндрический M30
Режим работы	аксессуары

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	9 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 25 \text{ mA}$
Тип соединения	5-контактным разъемом M12 инициатора

Выходы

Выход 1	выход сигнала синхронизации NPN: $I_{\text{макс}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2 \text{ V}$)
Ausgang 2	выход сигнала синхронизации NPN: $I_{\text{макс}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2 \text{ V}$)

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-20°C до $+70^\circ \text{C}$
Температура хранения	-40°C до $+85^\circ \text{C}$
Вес	110 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	2 кнопками + LED дисплей (TouchControl)
Возможности для настройки	TouchControl
Индикаторы	3-разрядный светодиодный дисплей, 2 трехцветных светодиодных

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
Развертываемые аксессуары	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.