
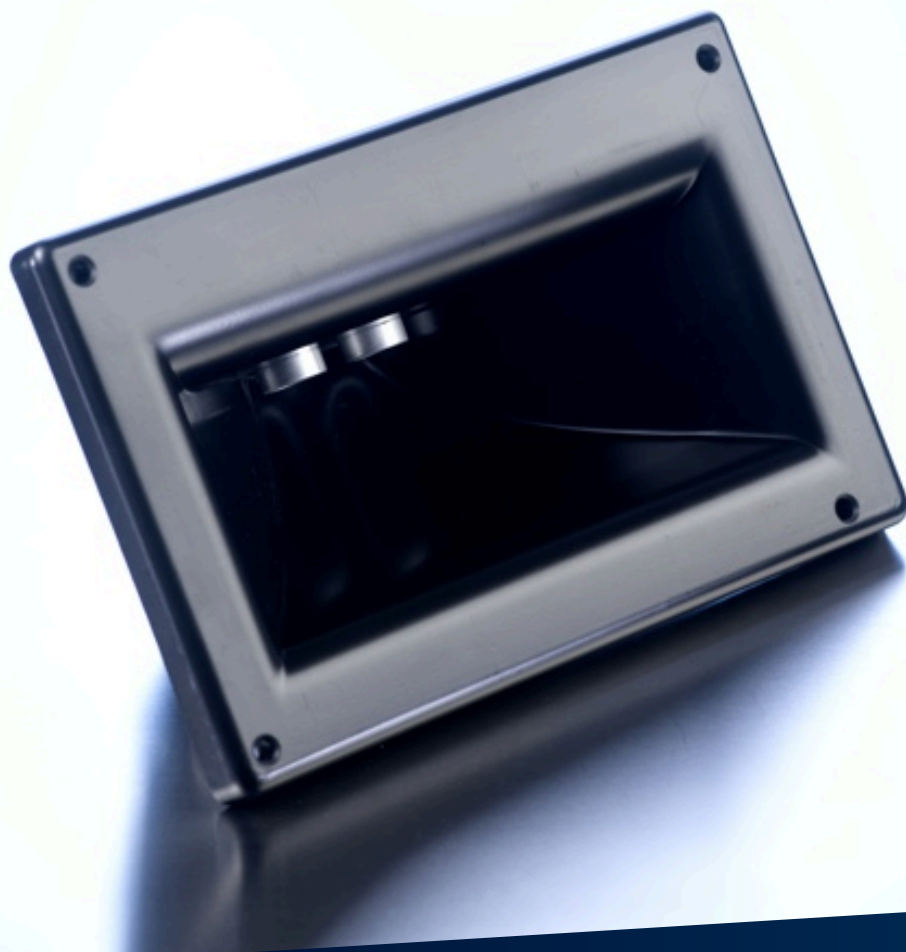
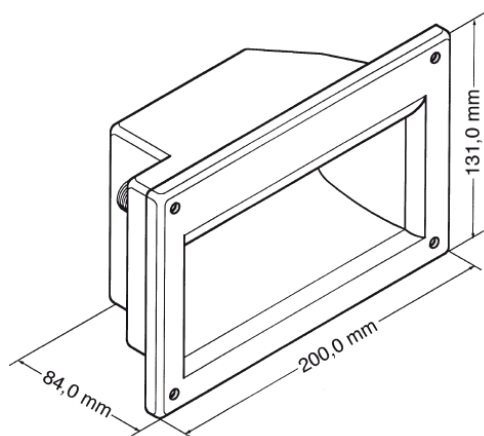


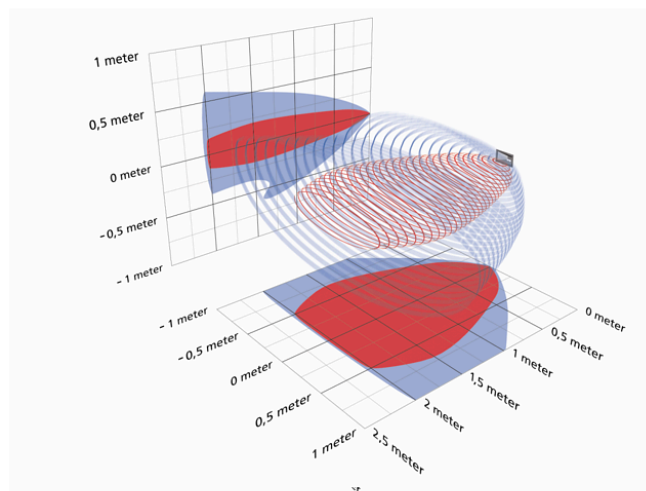

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

***wms-251/RT***

По состоянию на: 2026-09-22


**wms-251/RT****Масштабный чертеж****Зона обнаружения**

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните



Выход отраженного сигнала



2.500 мм

Модель

прямоугольный

Режим работы

Датчик для анализа

Особенности

Асимметричное звуковое поле

**Ультразвуковых конкретных**

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

40 kHz

Слепые зоны

100 mm

Дальность действия

2.500 mm

Максимальная дальность

2.500 мм

Воспроизводимость

± 0.15 %

Точность

Температурный дрейф 0,17 % / K

**Электрические данные**Рабочее напряжение  $U_B$ 

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

Пульсации напряжения

± 10 %

Ток холостого потребления

≤ 30 mA

Тип соединения

4-контактным разъемом M12

**Выходы**

Выход 1

Выходной эхо-сигнал PNP: I<sub>макс</sub> = 10 mA (выходной эхо-сигнал)

### Корпус

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Материал                        | полистирол                                                 |
| Ультразвукового преобразователя | полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла |
| Класс защиты по EN 60529        | IP 54                                                      |
| Рабочая температура             | -10°C bis +50°C                                            |
| Температура хранения            | -20 ° C до +70 ° C                                         |
| Вес                             | 530 g                                                      |

### Технические характеристики/характеристики

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Температурная компенсация | нет |
| Управления                | нет |
| Возможности для настройки | нет |
| Synchronisation           | да  |
| Мультиплекс               | да  |
| Индикаторы                | нет |

### Аксессуары

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Развертываемые аксессуары | KST4A-2/M12<br>KST4A-5/M12<br>KST4G-2/M12<br>KST4G-5/M12 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|

### Назначение контактов

