



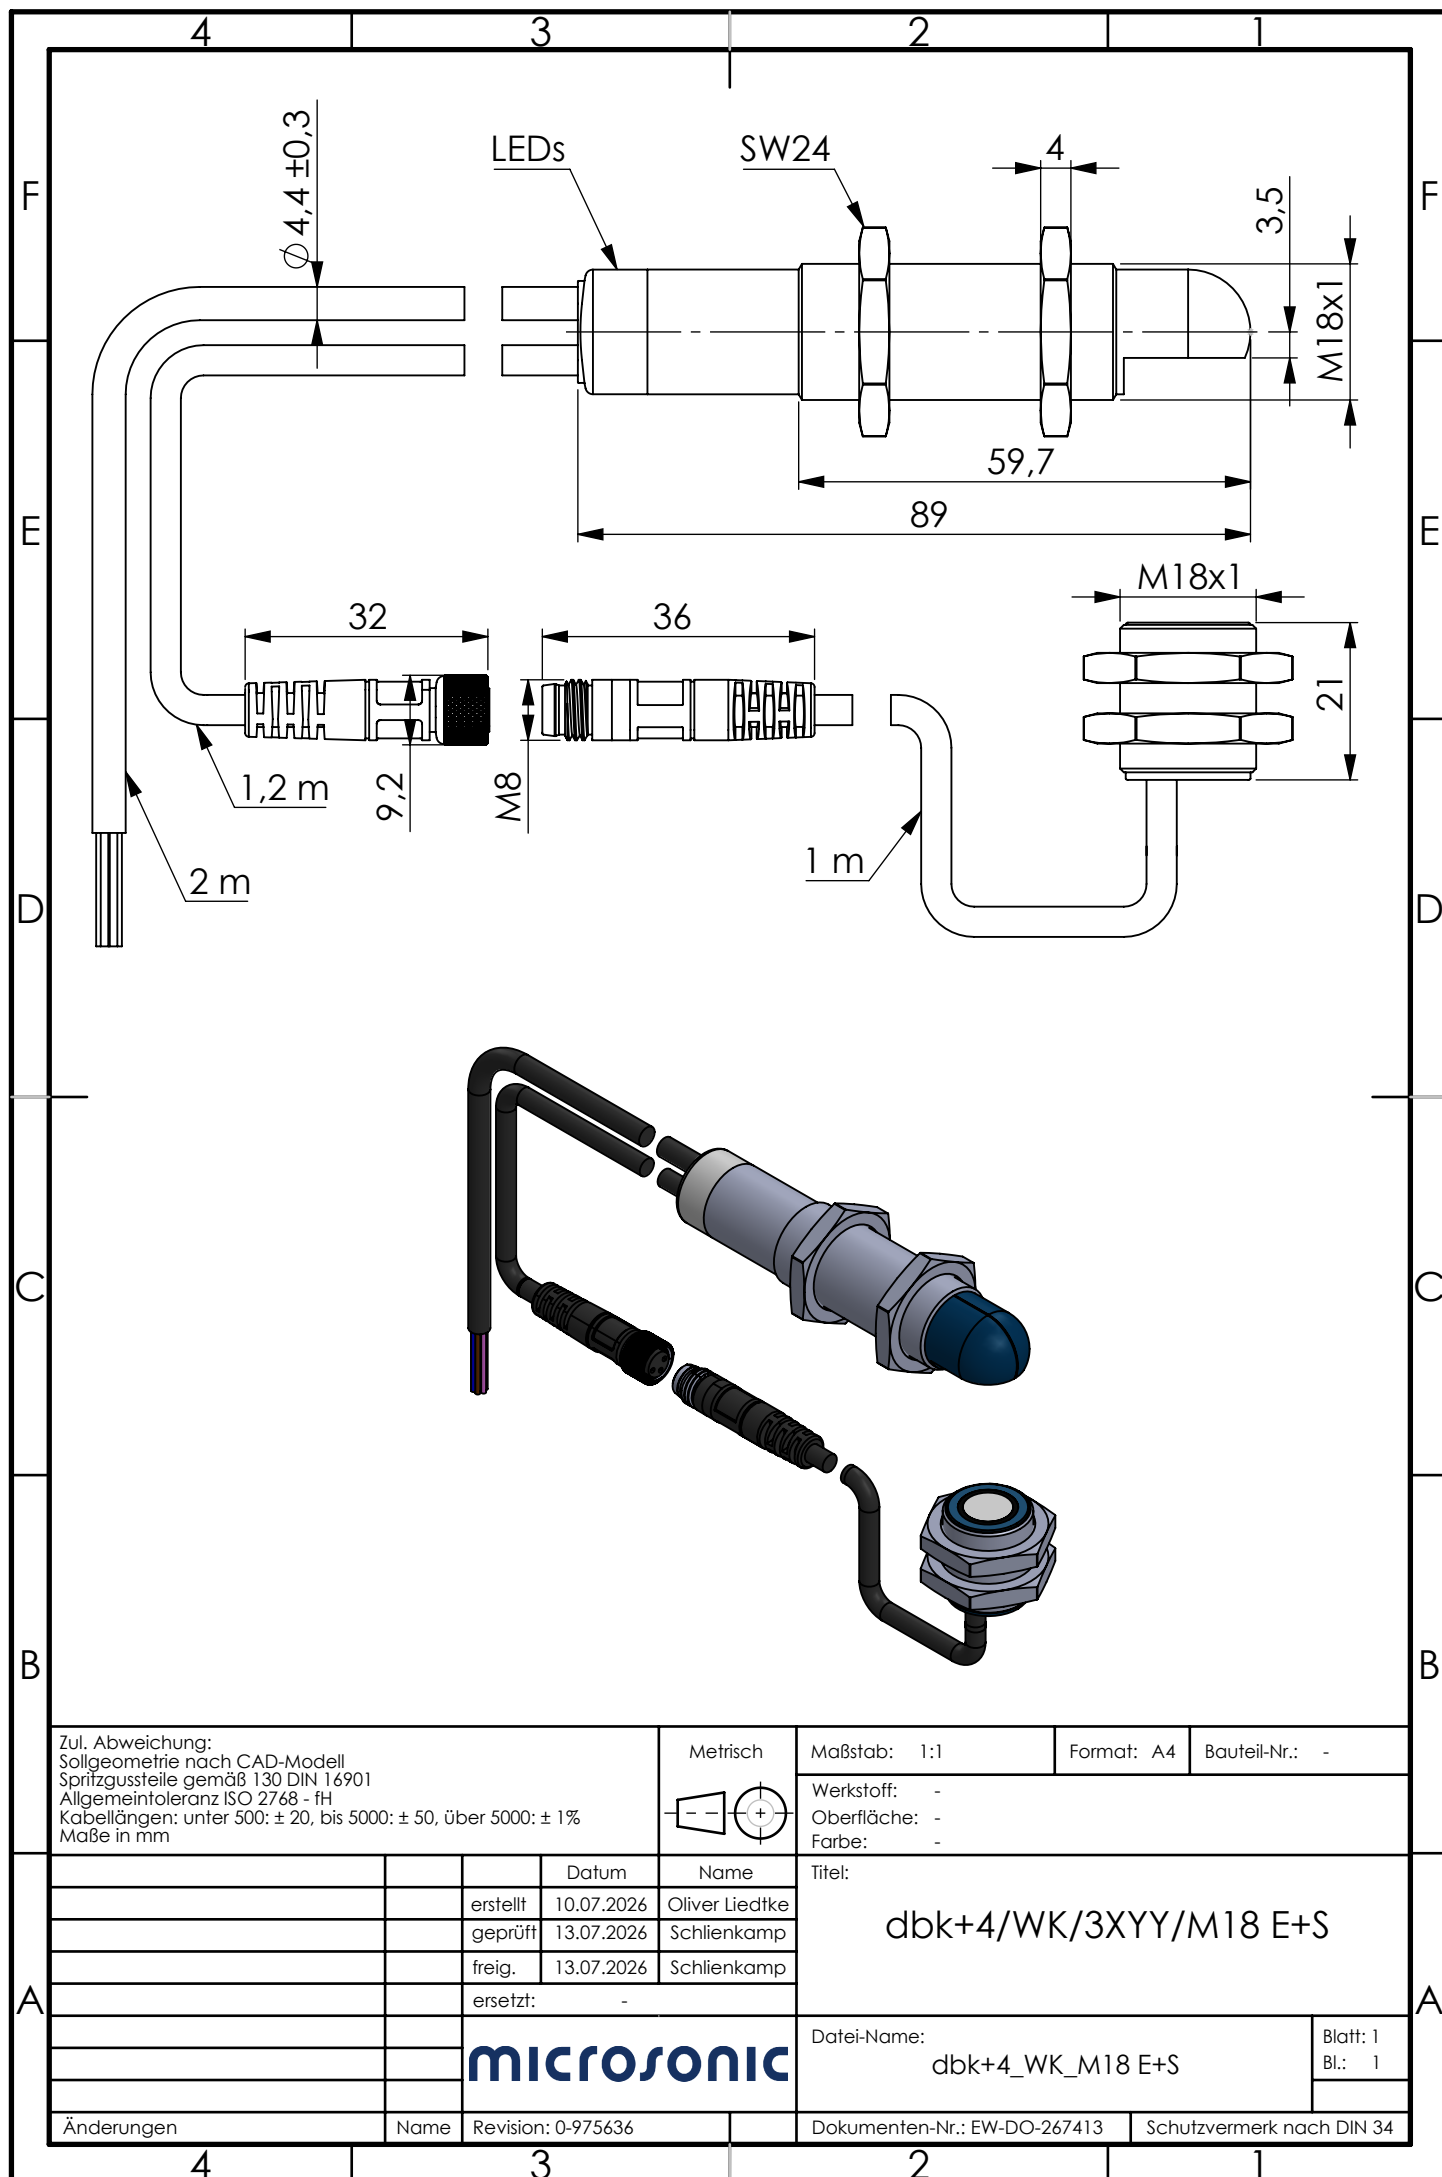

Zul. Abweichung:
Sollgeometrie nach CAD-Modell
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%
Maße in mm

Metrisch



Maßstab: 1:1

Format: A4

Bauteil-Nr.: -

Werkstoff: -

Oberfläche: -

Farbe: -

Titel:

dbk+4/WK/3XYY/M18 E+S

Datei-Name:

dbk+4_WK_M18 E+S

Blatt: 1

Bl.: 1

Änderungen

Name

Revision: 0-975636

Dokumenten-Nr.: EW-DO-267413

Schutzvermerk nach DIN 34