


饲喂机器人：栅栏间隙维护

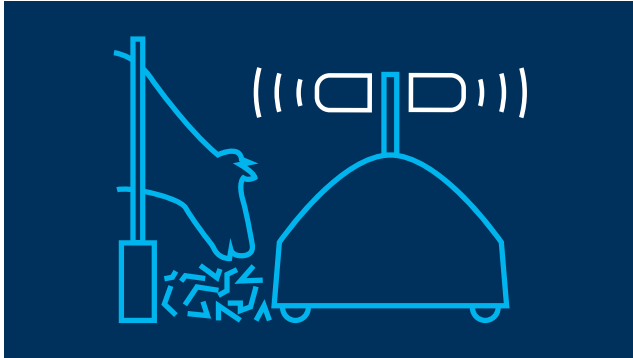

饲料推板用于牛舍自动化饲喂，按需投喂并推送饲料。

饲料推料器上的mic超声波传感器或lcs+ 超声波传感器测量至栅栏及牲畜的距离，控制系统据此指令机器人推送适量新鲜饲料


应用领域

=农业机械

该应用领域的传感器



mic-340/IU/M



lcs+340/IU

检测范围: 350 - 5.000 mm

外壳: M30 실린더형

输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V

Special feature: cable outlet and SE...

检测范围: 350 - 5.000 mm

外壳: 콜로이드

输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V