


仓库布料器：防撞保护

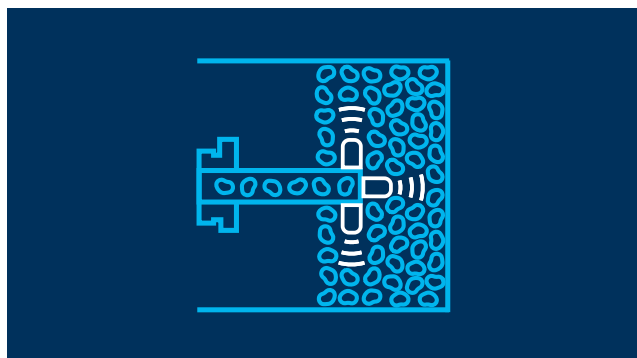

仓库布料器可均匀分布仓内作物。多组 lcs+ 超声波传感器持续测量至仓壁距离（也可选用 cube 超声波传感器 替代），控制系统据此调整布料器方位，确保安全储料并避免碰撞。

应用领域

= 农业机械

该应用领域的传感器



lcs+



cube

housing: cubic
detection ranges: 3,400 mm and
6,000 mm
output: analogue 4-20 mA and 0-10 V

housing: cubic
detection ranges: 350 mm, 1,300 mm,
and 3,400 mm
output: 1x Push-Pull and 1 analogue...