


給餌ロボット: ゲートとの適切な間隔を維持

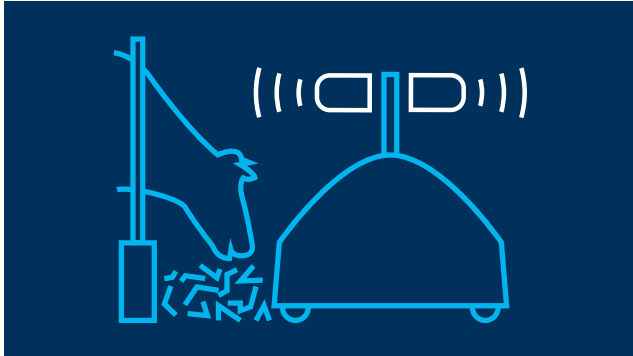

給餌搬送機は牛舎内の自動給餌に使用され、適切な量の飼料を与え、必要に応じて押し出します。

mic超音波センサまたはlcs+ 超音波センサは、給餌押出機からゲートや牛までの距離を測定します; これらの値は、必要な量の新鮮な飼料を押すよう給餌ロボットに命令するために使用されます。

アプリケーション領域


農業機械

このアプリケーション領域のセンサー



mic-340/IU/M

動作範囲: 350 - 5.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V
Special feature: cable outlet and SEAL connector available upon request



lcs+340/IU

動作範囲: 350 - 5.000 mm
ハウジング: コロイド
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V