


Afstand tot het voerhek

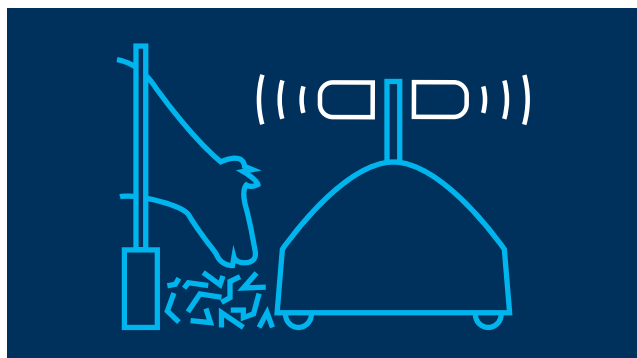

Om koeien automatisch te voeren in de landbouw, worden zogenaamde voerschuivers gebruikt. Ze voorzien de dieren van de vereiste hoeveelheid voer en schuiven het voer zo nodig aan.

mic ultrasoonsensoren of lcs+ ultrasoonsensoren op de voerschuiver meten de afstand tot het hek en tot de dieren. Op basis van de gemeten afstand schuift de voeraanschuifrobot vers voer aan.

Toepassingsgebieden

Agrarische Toepassingen

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED




mic-340/IU/M

Bedrijfsdetectiewijde: 350 - 5.000 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

Bijzonderheid: kabeluitgang en SEAL-stekker op aanvraag



lcs+340/IU

Bedrijfsdetectiewijde: 350 - 5.000 mm

Behuizing: balkvormig

Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V