


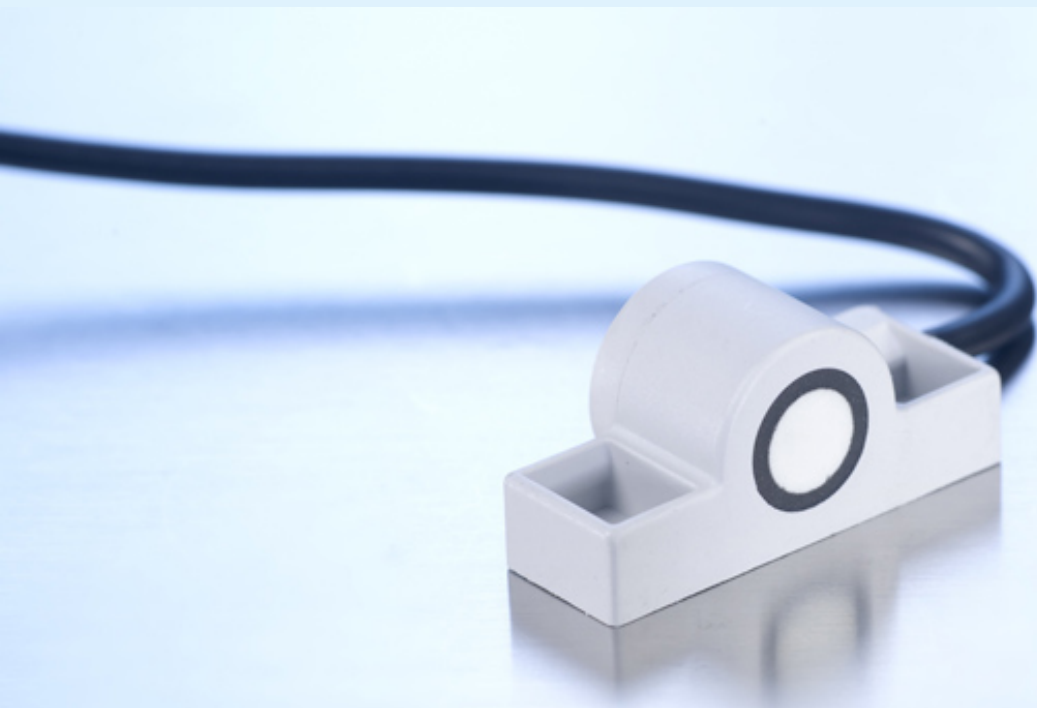

Uittreksel uit onze online-catalogus:

dbk-4/Sender/ KU/K2

Stand: 2026-09-03

dbk-4/Sender/ KU/K2

Opvolgermodel verkrijgbaar	Neem contact op
Bouwvorm	speciale bouwvorm
Bedrijfsmodus	dubbelelaagdetectie
toepassingsgebied	papier met gewicht van 20 g/m ² tot 1.200 g/m ² gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie, platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton
Hoogtepunten	zender voor ultrasoon-dubbelelaagdetectie balkvormig langere aansluitingskabel

Ultrasoon-specifiek

Meetmethode	Impulsbedrijf met amplitudeanalyse
Ultrasonen frequentie	400 kHz
Blinde zone	7 mm vóór de zender en ontvanger

Behuizing

Materiaal	PBT
Ultrasonen transducer	polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 65
Bedrijfstemperatuur	+5° C tot +60° C
Opslagtemperatuur	-40° C tot +85° C
Gewicht	40 g

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelelementen	niet vereist
Instelmogelijkheden	niet vereist

Toebehoren

Inzetbare accessoires	dbk-Testbogen
-----------------------	---------------