




摘自我们的在线目录：

KST4A-2/M12/S

当前日期: 2026-09-03

KST4A-2/M12/S

比例图

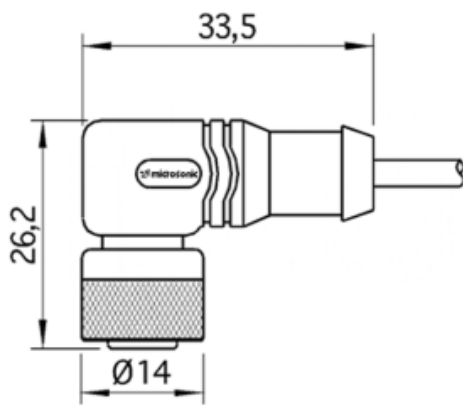

工作模式	액세서리
特性	섀드
外壳	
防护等级EN 60529	IP 67
重量	120 g
附件	
可配置的附件	cable, 4 contacts, female angled connector M12, cable length 2 m

引脚分配

