




摘自我们的在线目录：

KST4A-5/M12/S

当前日期: 2026-09-03

KST4A-5/M12/S

比例图

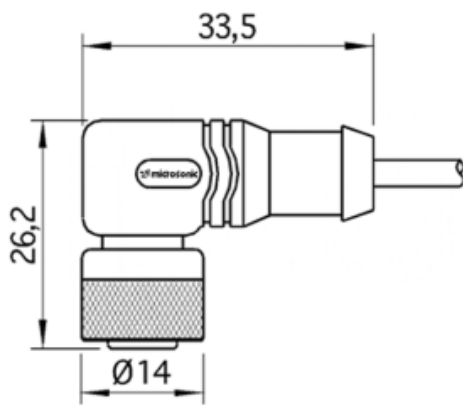

工作模式	액세서리
------	------

特性	섀드
----	----

外壳

防护等级EN 60529	IP 67
--------------	-------

重量	90 g
----	------

附件

可配置的附件	cable, 4 contacts, female angled connector M12, cable length 5 m
--------	--

引脚分配

