



摘自我们的在线目录：

***mic-25/DD/HV/M30***

当前日期: 2026-09-03



## **mic**

这些全金属外壳的mic传感器存在两种输出方式，适用于五种不同的测量范围。

### **主要特点**

### **基本特点**

- › 全金属 M30外壳和M12接口 › 可以在恶劣的环境下使用
- › 自动同步 › 最多可实现10个传感器的近距离同步工作
- › UL认证符合加拿大和美国安全标准
- › 1个pnp开关量输出
- › Analogausgang 4–20 mA und 0–10 V › 电流和电压输出可自动切换
- › 检测距离从 30 mm 到 8 m，存在5种检测量程
- › 可以通过pin5来进行microsonic的Teach-in
- › 0.18 mm ~2.4 mm 分辨率
- › 温度补偿
- › 工作电压 9–30 V
- › LinkControl › 可以通过连接电脑来配置传感器参数

## 非常坚固的结构

从M30外壳到M12圆形连接器都完全用金属做成，由于传感器不含任何操作元件和信号灯，以及具有高机械强度的外壳和插头式连接器，所以特别适合应用于非常恶劣的工作环境中。传感器有从30mm到8m的5种检测距离可选。



M12金属圆形连接器（左）及在恶劣条件下的运行情况（右）

### 两种输出方式

5种不同的检测距离都有两种输出方式：



1 pnp switching output




1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

### 开关量输出的传感器有三种工作模式：


- › 漫反射模式（单开关点模式）
- › 反射板模式
- › 窗口模式

### 单开关点模式的Teach-in

- 将被测目标物放在想要的检测距离(1)处，使之被传感器检测到
- 将pin 5连接到+U<sub>B</sub> 大约3 秒
- 然后将pin 5再次连接到+U<sub>B</sub> 大约1 秒

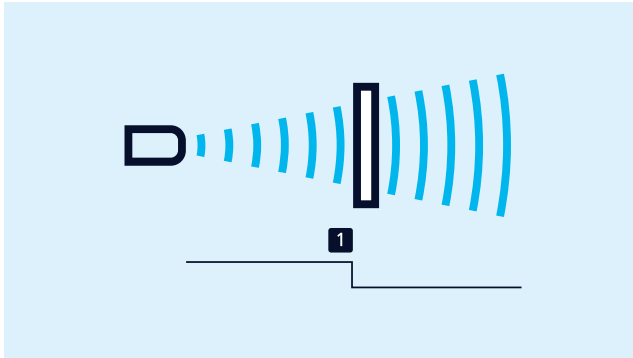

单开关点模式的自学习

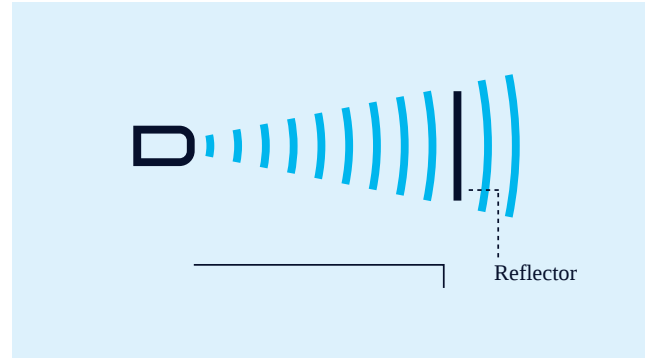

反射板模式自学习

### 反射板模式自学习



- 将pin 5连接到+U<sub>B</sub> 大约3 秒
- 然后将pin 5再次连接到+U<sub>B</sub> 大约10 秒

### 窗口模式的配置

- 将被测物体放置于窗口的近点(1)处
- 将pin 5连接到+U<sub>B</sub> 大约3 秒
- 然后将被测物体移动到窗口的远点(2)处
- 然后将pin 5再次连接到+U<sub>B</sub> 大约1 秒

### NCC/NOC（常闭/常开）

和模拟特性曲线的递增/递减也可以通过pin5脚设置。

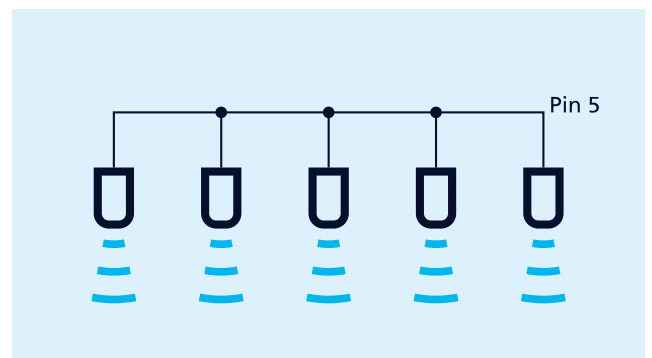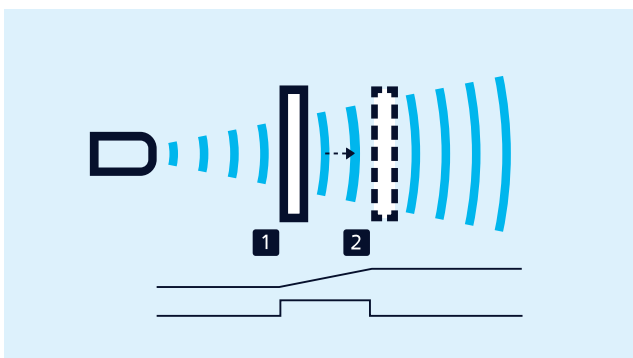

## 同步

在一个应用中允许多个mic传感器同时并排使用。为了防止彼此相互干扰，传感器可以同步工作。为了实现同步功能，所有传感器的pin5必须连接在一起。

如果超过10个传感器必须进行同步，需要使用同步箱来实现，同步箱是有效的配件。

## LinkControl

mic系列传感器可以选择性的进行参数设置，LCA-2 LinkControl适配器作为配件，可以用于mic系列传感器和电脑之间的连接。



传感器通过LCA-2连接到电脑进行编程


# ***You have special requirements?***

Nothing as simple as that.


With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

# mic-25/DD/HV/M30

## 比例图

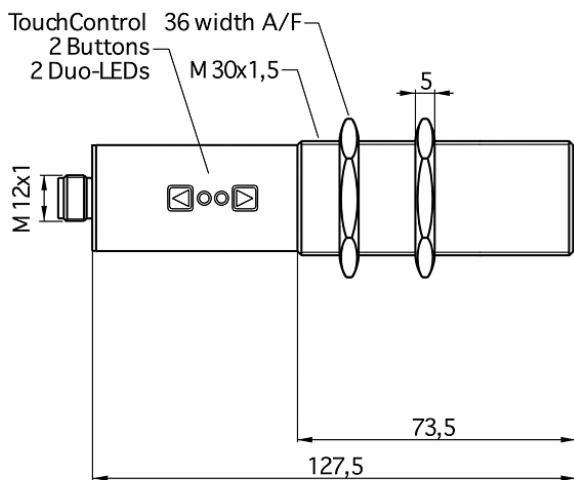

## 检测区域

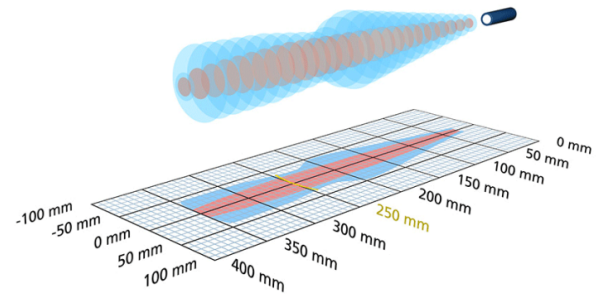

有后续型号可供选择

mic+25/DD/TC



设计

M30 실린더형

工作模式

근접 스위치/반사모드  
반사 센서  
원도우 모드

特性

센서

## 超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

320 kHz

盲区

30 mm

检测范围

250 mm

最大检测范围

350 mm

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

## 电气数据

工作电压  $U_B$ 

12 - 30 V d.c., 역극성 보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

5-핀 M12 규격 플러그

## 输出量

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出 1      | 스위칭 출력<br>pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ( $U_B - 2V$ )<br>NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로 |
| Ausgang 2 | 스위칭 출력<br>pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ( $U_B - 2V$ )<br>NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로 |
| 开关回滞      | 3 mm                                                                                    |
| 开关频率      | 11 Hz                                                                                   |
| 响应时间      | 50 ms                                                                                   |
| 上电延时      | < 1,500 ms                                                                              |

## 输入

|      |        |
|------|--------|
| 输入 1 | com 입력 |
|------|--------|

## 外壳

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 材质           | 황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT |
| 超声波换能器       | 폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지         |
| 防护等级EN 60529 | IP 65                       |
| 工作温度         | -20°C to +70°C              |
| 储存温度         | -40°C to +85°C              |
| 重量           | 260 g                       |
| 更新版本         | mic-25/DD/HV/M30E           |
| 更新版本         | 스테인리스 스틸                    |

## 技术特点/特性

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 温度补偿 | 否                             |
| 控制装置 | 2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)   |
| 设定范围 | 링크카피 또는 링크컨트롤 소프트웨어를 가진 LCA-2 |
| 指示灯  | 2 × 3색상의 LED                  |

## 附件

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 可配置的附件 | KST5A-2/M12<br>KST5A-5/M12<br>KST5G-2/M12<br>KST5G-5/M12 |
|--------|----------------------------------------------------------|

## 引脚分配

